

Ventilateur à filtre SF 4720 - 24V



Description

Numéro de commande:	4720352201
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	PC plastique / RAL 7035
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12
Remarques:	IP 55 avec filtre O3 (voir manuel)
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



[capot de protection FC 4000 200](#)



[capot de protection FC 4000 200 FDA](#)

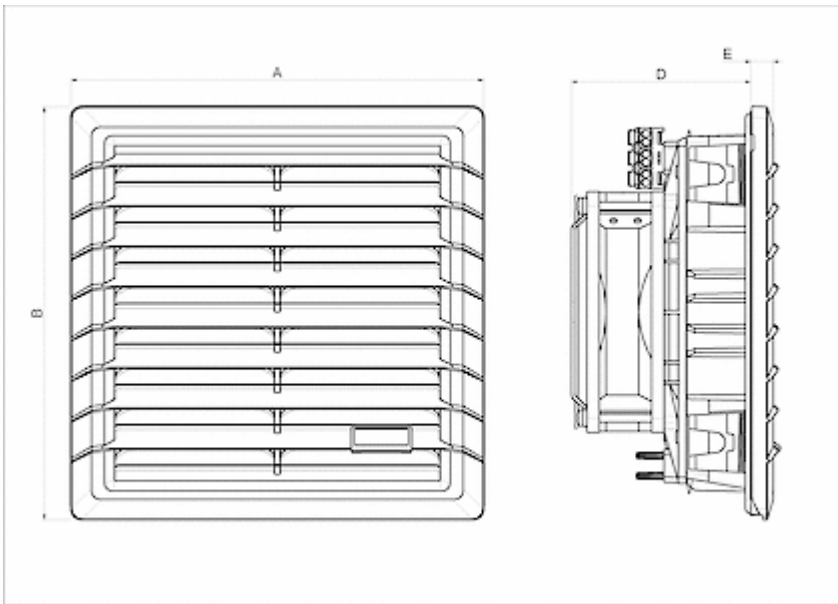
Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	130 m³/hr
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:	85 m³/hr
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm
Poids:	0.8 Kg
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	0.5 A
Consommation de courant:	12 W
épaisseur de paroi:	1-3 mm
Niveau sonore:	50 dB(A)
Fusible:	1 A (T)
Connexion:	Federklemme

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande