

Ventilateur à filtre SF 4720 -100-240V



Description

Numéro de commande: 4720852201

Marque: SOLIVENT PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: PC plastique

IP protection (EN 605 29): IP 54

UL Type (UL 50E): 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Numéro UL dossier: E498756

Accessoires:



capot de protection FC 4000 200



capot de protection FC 4000 200 FDA



Thermostat 301050




Donneés techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	143 m³/hr 53.6 CFM			
Débit d'air avec filtre de sortie IP 54:				
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 60°C			
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C			
Montage:	Montage latéral			
Dimensions A x B x C (D+E):	204.5 x 204.5 x 98.7 (11.6+87.1) mm			
Poids:	0.8 Kg			
Dimensions de découpe:	177 x 177 mm			
Tension nominale - fréquence:	100-240 VAC			
Courant nominal:	0.18 / 0.18 A			
Consommation de courant:	15 / 15 W			
épaisseur de paroi:	1-3 mm			
Niveau sonore:	51.5 dB(A)			
Fusible:	1 A (T)			
Connexion:	Terminal de printemps			

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre



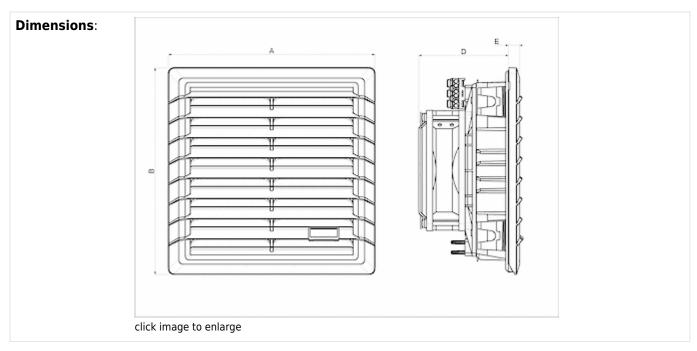



Informations de commande

Numéro de commande	IP classe	UL Type	RAL couleur	Direction d'air ¹⁾	Débit d'air (m³/h)²¹	Débit d'air avec filtre de sortie (m³/h)
4720852203	54	12 / 3R	RAL 9005	В	143 m³/hr	91 m³/hr
4720853201	55	12 / 3R	RAL 7035	В	126 m³/hr	84 m³/hr
4720853203	55	12 / 3R	RAL 9005	В	126 m³/hr	84 m³/hr
472085R2201	54	12 / 3R	RAL 7035	S		
472085R2203	54	12 / 3R	RAL 9005	S		
472085R3201	55	12 / 3R	RAL 7035	S		
472085R3203	55	12 / 3R	RAL 9005	S		

¹⁾ B = Bulles - de l'extérieur vers l'armoire de commande (version standard)

S = Aspiration - aspiration de l'armoire de commande vers l'extérieur (sur demande)

²⁾ sans entrave 50/60 Hz