

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande: 841200001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 55 / Type 12

Remarques: A la même découpe que KG 8508 et KG 8512

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):1500 W @ 50 Hz		
capacite de l'enviaissement à Essess (ENE4511-)	1550 W @ 60 Hz	
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3	3):1270 W @ 50 Hz 1330 W @ 60 Hz	
EER L35L35:	2.1 / 1.8	
	compresseur à piston rotatif	
Compresseur:	<u> </u>	
Réfrigérant:	R 513A / 630	
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.4 oz	
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi	
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h	
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C	
Plage de température UL:	10°C - 60°C	
Montage:	Montage latéral / semi-encastré	
Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm	
Poids:	38.5 kg	
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz	
Courant nominal L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz	
Courant de démarrage:	16 A	
Courant max.:	5.2 A	
Consommation de courant à L35L35:	700 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz	
Puissance max.:	960 W @ 50 Hz 1140 W @ 60 Hz	
Fusible:	15 A (T)	
Max. Ampacité du circuit:	15 A	
Courant nominal de court-circuit:	5 kA	
Compresseur de courant nominal:	2.5 A	



Ventilateurs de courant à p	pleine charge:	0.7 A
-----------------------------	----------------	-------

Connexion:


bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis



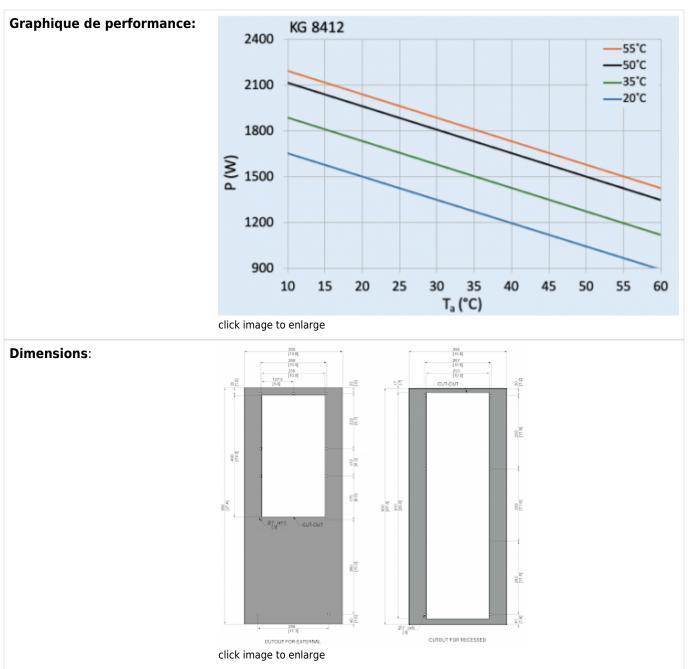



Informations de commandeDimensions emballage1042 x 495 x 283 mmPoids brut44 KgNuméro de tarif douanier84158200