

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	85259576
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 2500 W @ 50 Hz
2500 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 2100 W @ 50 Hz
2100 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.06

Compresseur: compresseur à piston

Réfrigérant: R 513A / 630

Quantité réfrigérant: 420 g / 14.8 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psig

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1550 x 455 x 292 mm

Poids: 65 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 2.9 A @ 50 Hz
2.8 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 20 A

Courant max.: 3.3 A

Consommation de courant à L35L35: 1270 W @ 50 Hz
1580 W @ 60 Hz

Puissance max.: 2020 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 2.2 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.3 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

Graphique de performance:

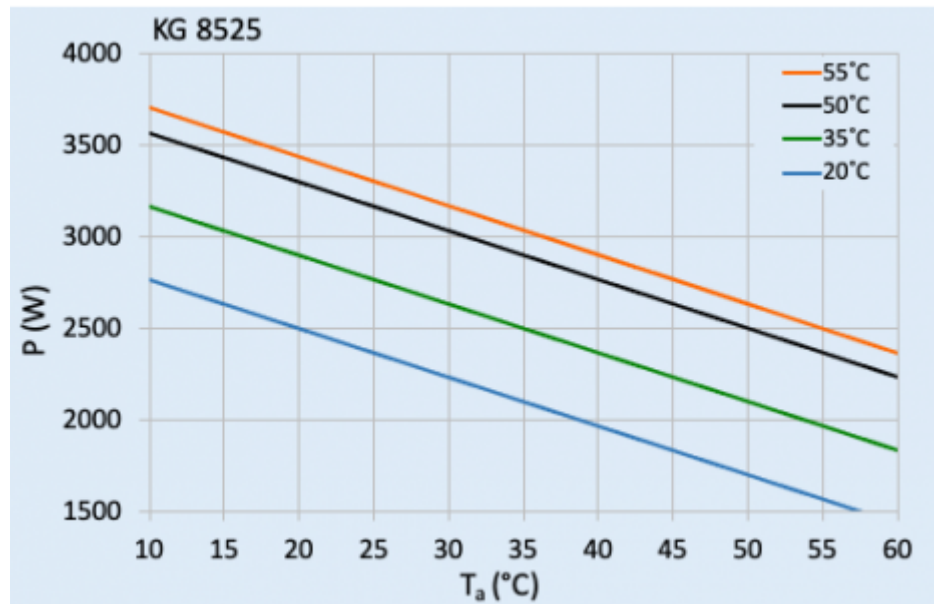

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

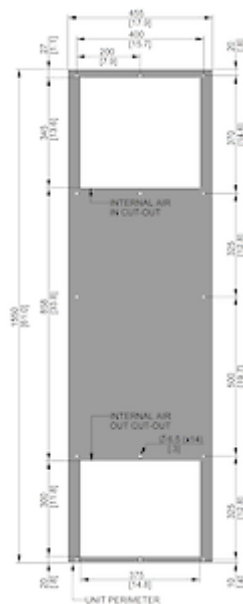

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	50.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200