climatiseur d'armoires électriques

Description

Numéro de commande:	852510S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (EN 605 29):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25
	 filtre aluminium 8515/20/25
	Kit contre les vibrations 2

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.2
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	372 g / 13.1 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Poids:	46.5 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	10.4 A @ 50 Hz 13.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	11 A
Courant max.:	16.6 A
Consommation de courant à L35L35:	1160 W @ 50 Hz 1450 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1890 W
Fusible:	25 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	20 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	10 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.5 A

Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO – climatiseur prêt pour vos futurs défis

Graphique de performance:

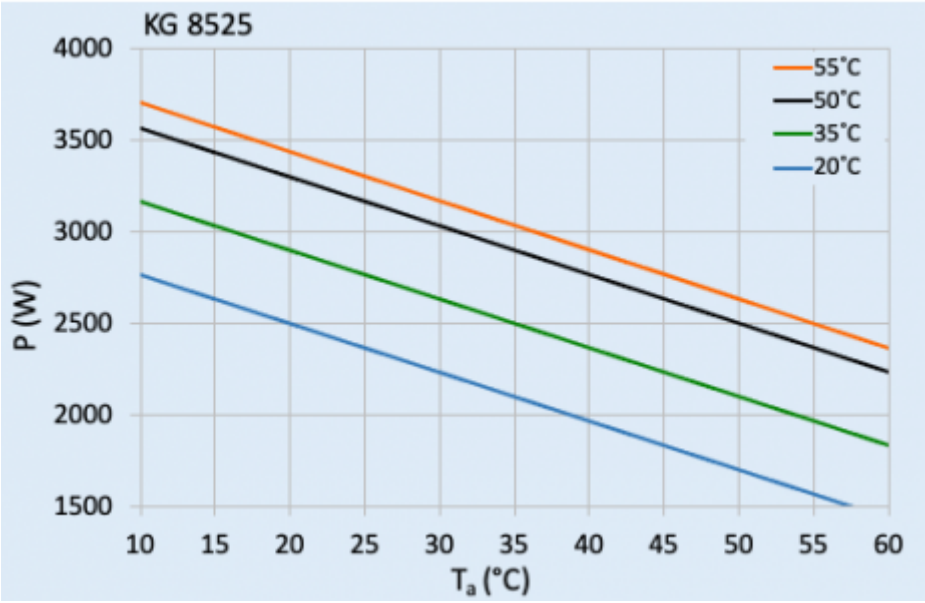

click image to enlarge

Dimensions:

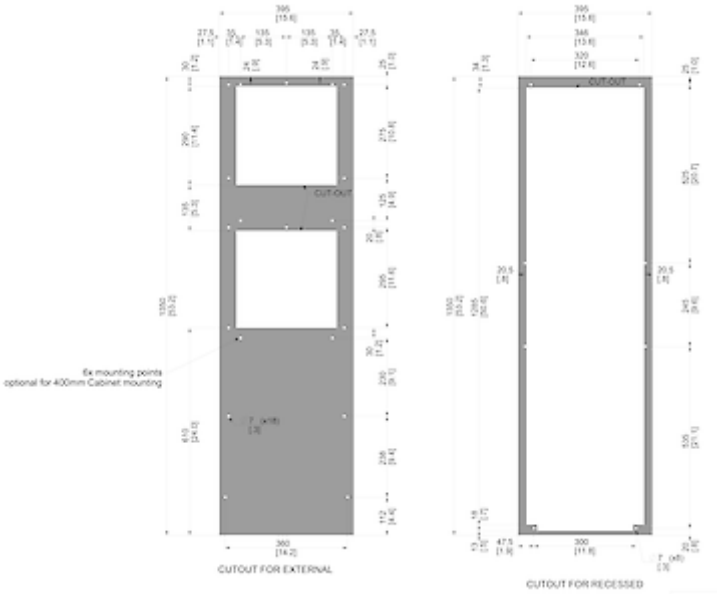

click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	50.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200