

Ventilateur de toit



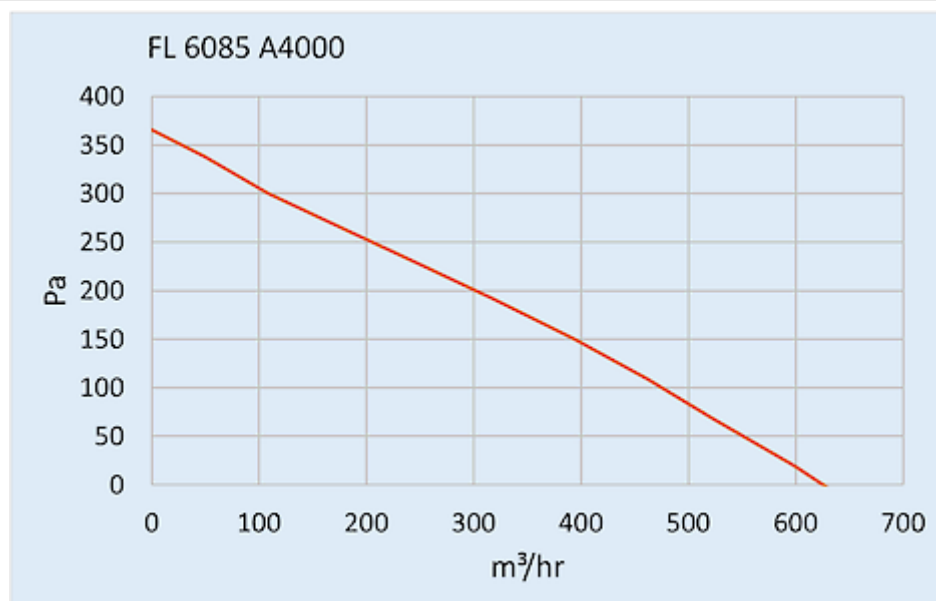
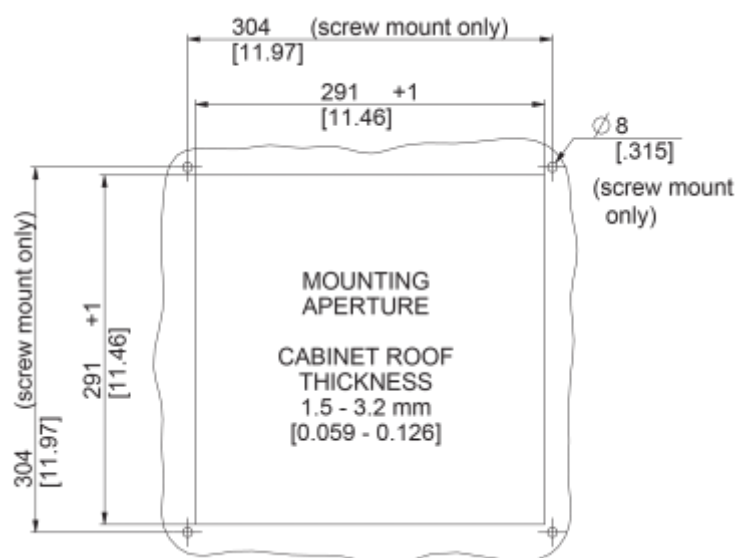
Description

Numéro de commande:	6085A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 1, 12
Approbations:	CE, cURus

Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	630 m³/h
Pression statique:	360 Pa
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Poids:	6.4 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.38 / 0.49 A
Consommation de courant:	88 / 116 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
Classification du filtre:	G3 (Aluminium optional)
Niveau sonore:	70 dB(A)
Connexion:	Connecteur enfichable à 4 broches

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84145915

Code EAN

5350604100893