

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87402584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 3.7 kW @ 50 Hz

4.2 kW @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 3.2 kW @ 50 Hz

3.4 kW @ 60 Hz

Capacité de chauffage: 2,000 W

Compresseur: Hubkolbenkompressor

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 465 g / 16.4 oz

Pression maximale: 32 / 6 bar
460 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: -40°C - +60°C

Plage de température UL: -40°C - +60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 1085 / 1480 m³/h
Circuit l'intérieur: 870 / 1480 m³/h

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 1,040 x 455 x 370 mm

Poids: 65 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V / 60Hz 3~

Courant nominal L35L35: 3.6 A @ 50 Hz
4 A @ 60 H

Courant de démarrage: 19 A

Courant max.: 4.8 A

Consommation de courant à L35L35: 1.8 kW @ 50 Hz
2.4 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 3.2 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

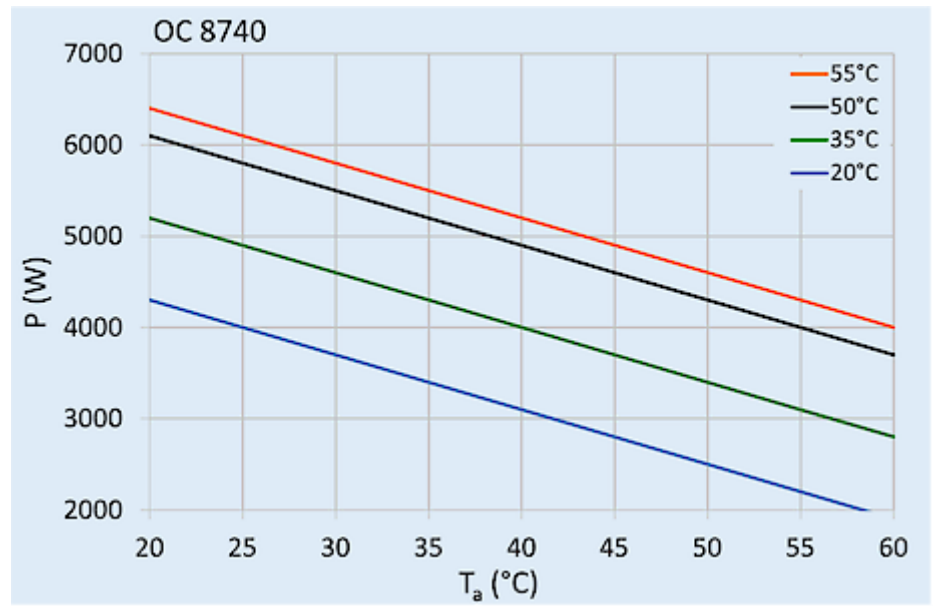
Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal:	3.0 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200