

SOLITHERM PROTEC



Description

Numéro de commande:	87622584
Marque:	SOLITHERM PROTEC
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 316 (V4A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	With metal mesh filter
Approbations:	CE, UL(ACVS), cULus
Numéro UL dossier:	SA32278

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 6000 W @ 50 Hz
 6200 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 4800 W @ 50 Hz
 5400 W @ 60 Hz

Capacité de chauffage: 2,000 W

Compresseur: Scroll

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 1140 g / 40.2 oz

Pression maximale: 32 / 6 bar
 460 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: -40°C - 55°C

Plage de température UL: -40°C - 55°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 935 / 1480 m³/h
 Circuit l'intérieur: 1080 / 1480 m³/h

Montage: Montage latéral

Dimensions A x B x C (D+E): 1,135 x 455 x 390 mm

Poids: 85 kg

Tension nominale - fréquence: 380-415 V 50 Hz 3~
 400-460 V 60 Hz 3~

UL Tension nominale - fréquence: 460 V - 60 Hz 3~

Courant nominal L35L35: 5.9 A @ 50 Hz
 6.2A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 57 / 44 A

Courant max.: 9.8 A

Consommation de courant à L35L35: 3.0 kW @ 50 Hz
 3.8 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 6.3 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA


Compresseur de courant nominal:	6.4 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.3 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PROTEC - pour conditions agressives](#)

Graphique de performance:

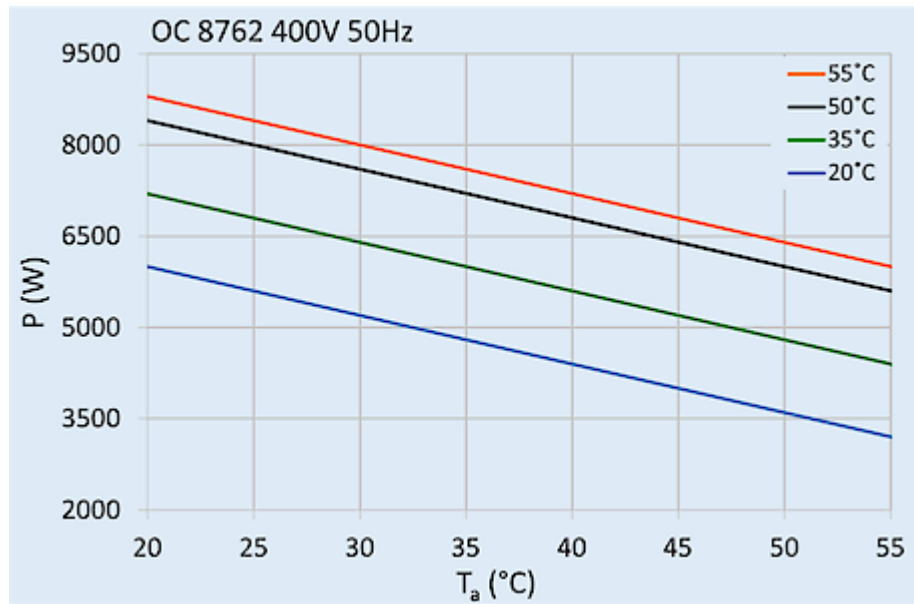

[click image to enlarge](#)

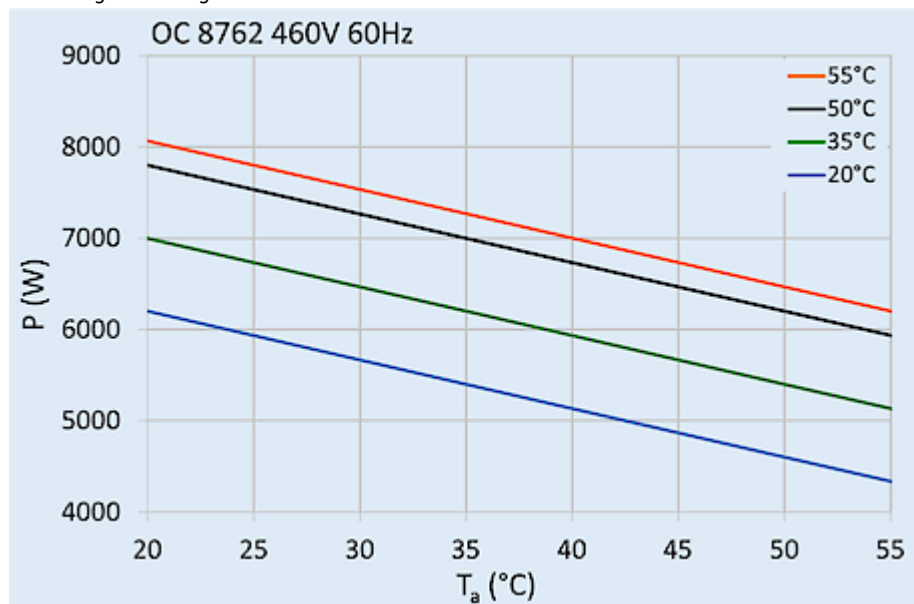

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

84158200