

Echangeur thermique air/eau



Description

Numéro de commande:	755521B001
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Commande numérique / électrovanne
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 5500 W (800l/h)

Liquide de refroidissement: eau, huiles légères ou similaire

Plage de température de fonctionnement: 1°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): 780 / 1,100 m³/h

Montage: Montage latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 1,550 x 455 x 232 (37+195) mm

Poids: 39 kg

Tension nominale - fréquence:
380-415 V 50 Hz 3~
400-460 V 60 Hz 3~

Courant de démarrage: 0.9 / 1.0 A

Courant max.: 0.4 / 0.5 A

Puissance max.: 170 / 250 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar

Connexion d'eau: Rp 1/2" - filetage intérieur (avec connecteurs en option pour diamètre intérieur de tuyau de 13 mm)

Niveau sonore: 5.5 kW L35W10 (800l/h)

Fusible: 2 A (T)


Connexion:
Borne à 5 pôles pour les signaux
borne à 4 pôles pour l'alimentation

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - échangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

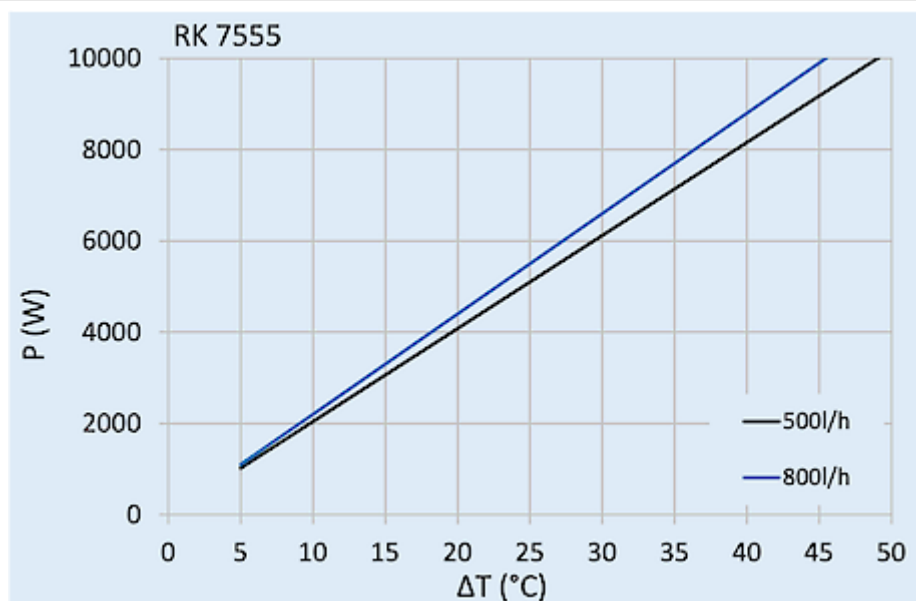

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

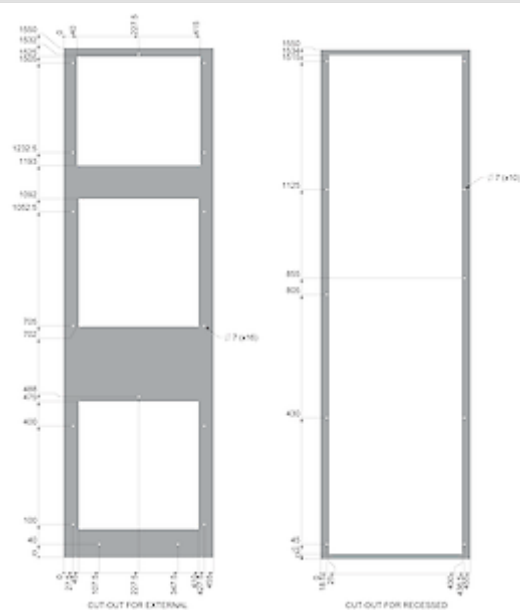

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable AISI 304 (V2A)	755521B62
Dimensions emballage	1642 x 555 x 299 mm
Poids brut	47 kg
Numéro de tarif douanier	84158300