

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande:	4023A4000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12, 3R
Options:	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus, CSA

Accessoires:



Capot de protection FC 4000 000



Capot de protection FC 4000 000 FDA



Thermostat réglable, NO

Données techniques


Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	22 m³/h
Pression statique:	41 Pa @ 50 Hz 57 Pa @ 60 Hz
Dimensions A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 79.5 mm
Poids:	0.54 kg
Dimensions de découpe:	92.5 x 92.5 (+0.5) mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.08 A / 0.07 A
Consommation de courant:	12 W / 11 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1 - 2 mm
Classification du filtre:	G3 d'après EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	37 dB(A) @ 50 Hz 42 dB(A) @ 60 Hz

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

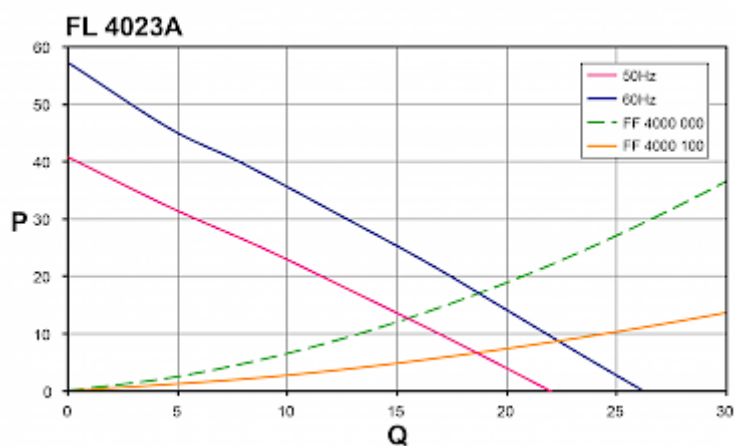

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

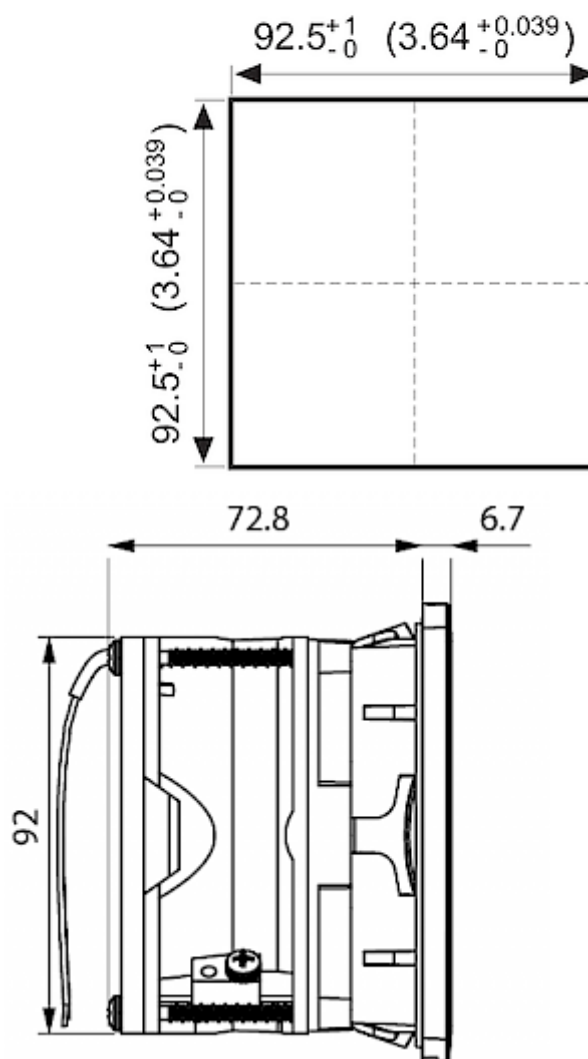

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

In RAL 9005	4023A4003
Avec TYPE 3R protection numéro de commande	4023A4033
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100183