

## Ventilateur à filtre



## Description

**Numéro de commande:** 4220A3100

**Couleur:** RAL 7035

**Matériau boîtier:** Plastique ABS

**IP protection (à l'intérieur):** IP 54, Type 12, 3R

**Options:** boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande  
Avec NEMA 3R protection numéro de commande 4220A3130

**Approbations:** CE, cULus, CSA

## Données techniques


|                                                |                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | -10°C - 55°C                              |
| <b>Débit d'air sans entrave:</b>               | 52 m³/h                                   |
| <b>Pression statique:</b>                      | 82 Pa                                     |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 150 x 150 x 73.2 mm                       |
| <b>Poids:</b>                                  | 0.8 kg                                    |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                  | 124 x 124 mm (+1.5)                       |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | 120 V ~ 60 Hz                             |
| <b>Courant nominal:</b>                        | 0.10 A                                    |
| <b>Consommation de courant:</b>                | 15 W                                      |
| <b>Débit d'air approximatif:</b>               | 85% - DIN 24185                           |
| <b>épaisseur de paroi:</b>                     | 1 - 2.1 mm                                |
| <b>Classification du filtre:</b>               | G3 gemäß EN 779                           |
| <b>Installation:</b>                           | clips élastiques ou 4 vis autotaraudeuses |
| <b>Niveau sonore:</b>                          | 48 dB(A) @ 50 Hz<br>54 dB(A) @ 60 Hz      |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

### Débit de volume d'air:



Q = Débit d'air maximal (m³/h)

P = Pression statique (Pa)

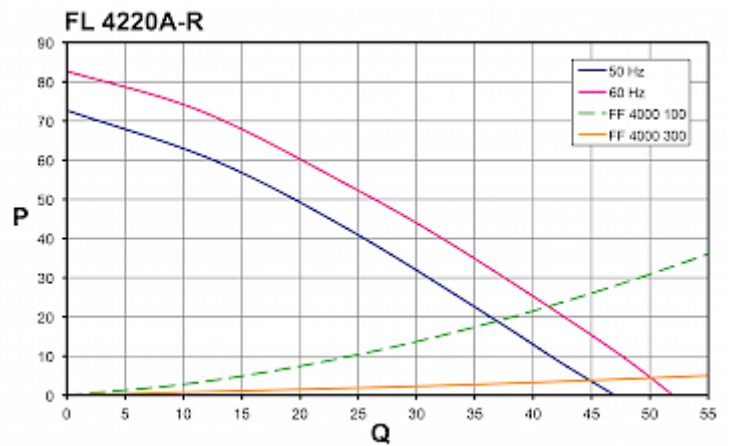

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

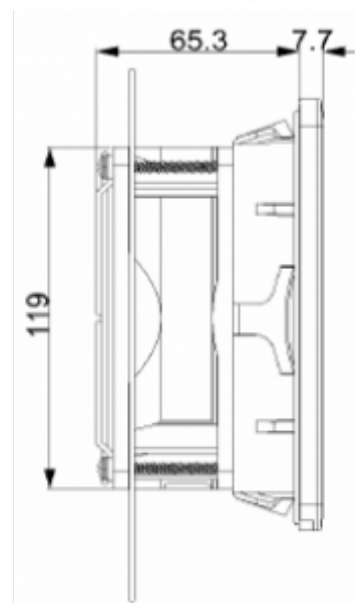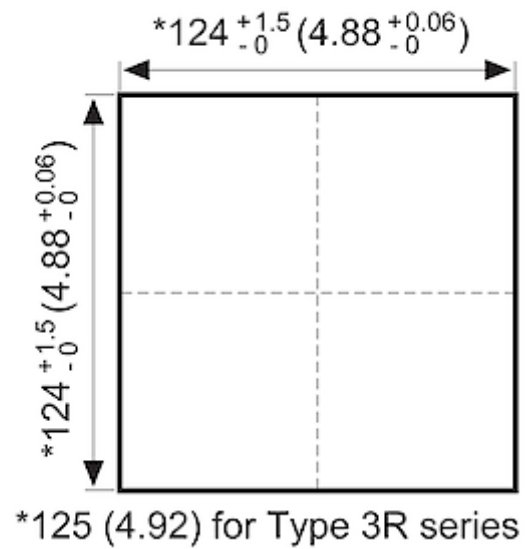

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Avec NEMA 3R protection numéro de commande</b> | 4220A3130     |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                   | 84145915      |
| <b>Code EAN</b>                                   | 5350604100336 |