

Ventilateur de toit



Description

Numéro de commande:	6060A4000
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 Thermostat réglable, NO

Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	420 m³/h
Pression statique:	340 Pa @ 50 Hz 480 Pa @ 60 Hz
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	324 x 324 x 94 mm
Poids:	2.1 kg
Dimensions de découpe:	175 x 175 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal:	0.31 A / 0.36 A
Consommation de courant:	70 W / 81 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
Classification du filtre:	G3 d'après EN 779
Installation:	vis 4 x Ø 16 mm pour matériau thermoplastique
Niveau sonore:	67.9 dB(A) @ 50 Hz 71 dB(A) @ 60 Hz


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

Q = Débit d'air maximal (m³/h)
 P = Pression statique (Pa)

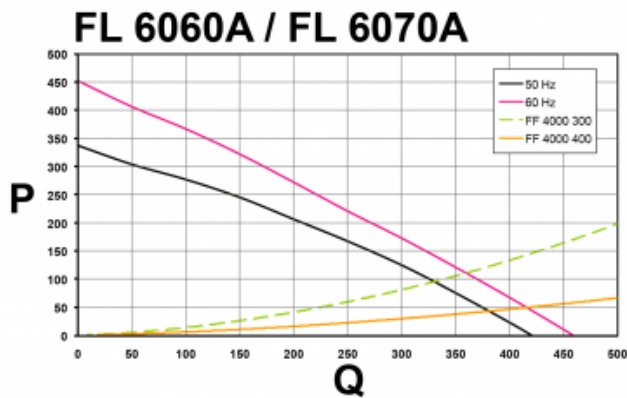

[click image to enlarge](#)

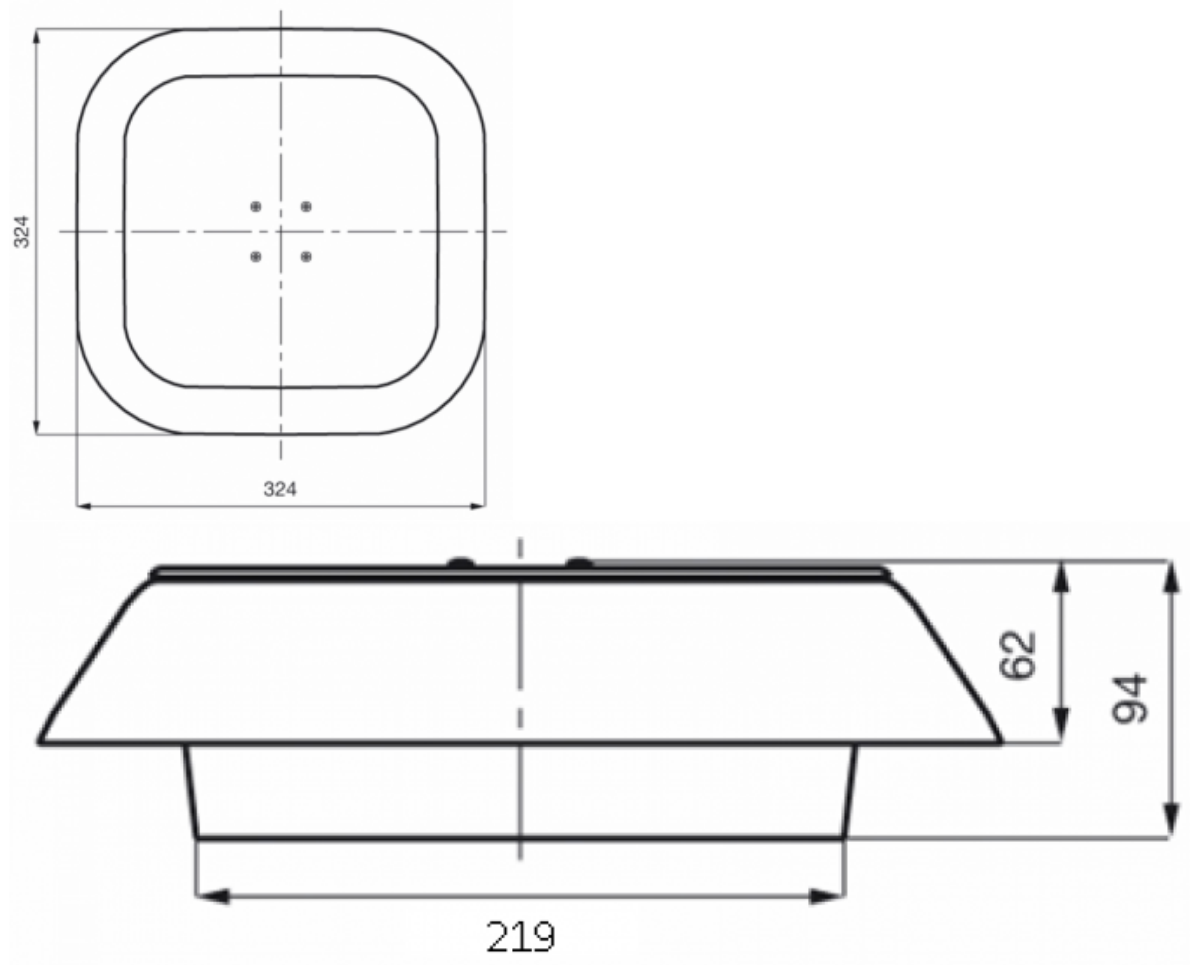Dimensions:


[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100893