

## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

|                                       |                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 42711001                                                                                                                 |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE                                                                                                                 |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                                                                                                 |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                                                                                                |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                          |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                                                                                                         |
| <b>Accessoires:</b>                   |  <a href="#">boîtier NEMA 4X 4271</a> |

## Données techniques

|                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 820 W @ 50 Hz<br>885 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 480 W @ 50 Hz<br>530 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Compresseur:</b>                                      | compresseur alternatif                                                        |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                                  |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 280 g / 9.9 oz                                                                |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 37 / 9.6 bar<br>536 / 140 psig                                                |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 10°C - 55°C                                                                   |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 320 / 650 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 290<br>/ 550 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | latéral / semi-encasté                                                        |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 980 x 395 x 145 (25+120) mm                                                   |
| <b>Poids:</b>                                            | 34 kg                                                                         |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 961 x 376 mm                                                                  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 120 V ~ 50/60 Hz                                                              |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>                  | 120 V ~ 60 Hz                                                                 |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 6.6 A @ 50 Hz<br>7.0 A @ 60 Hz                                                |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 37 A                                                                          |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 8.7 A                                                                         |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 660 W @ 50 Hz<br>760 W @ 60 Hz                                                |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 905 W                                                                         |
| <b>Fusible:</b>                                          | 16 A (T)                                                                      |
| <b>Max. Ampacité du circuit:</b>                         | 15 A                                                                          |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                          |
| <b>Compresseur de courant nominal:</b>                   | 37 A                                                                          |

**Ventilateurs de courant à pleine charge:**


8.7 A

**Connexion:**

bornier de connexion


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur sans filtre](#)

### Graphique de performance:

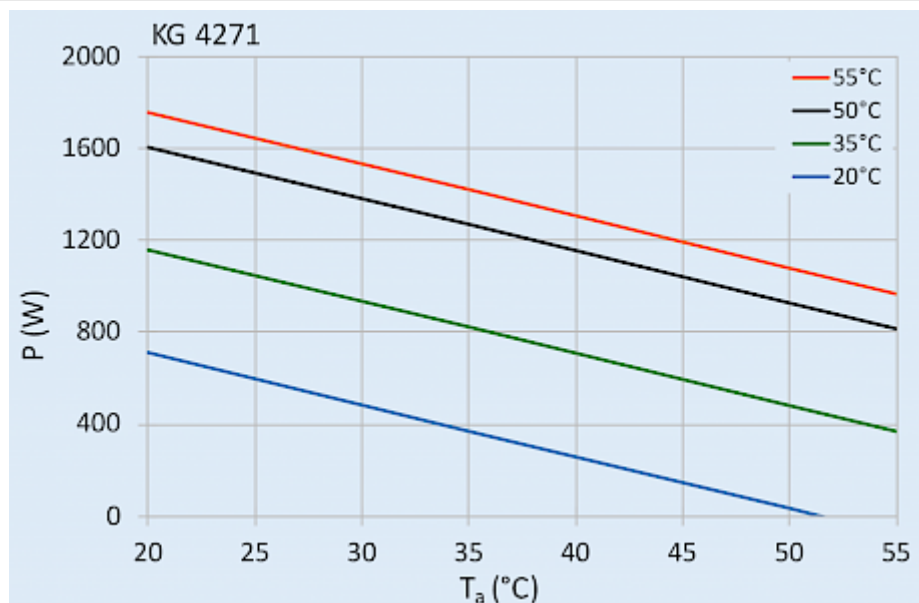


click image to enlarge

### Débit de volume d'air:

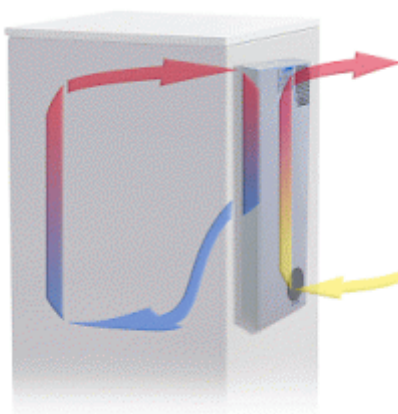

click image to enlarge

### Dimensions:

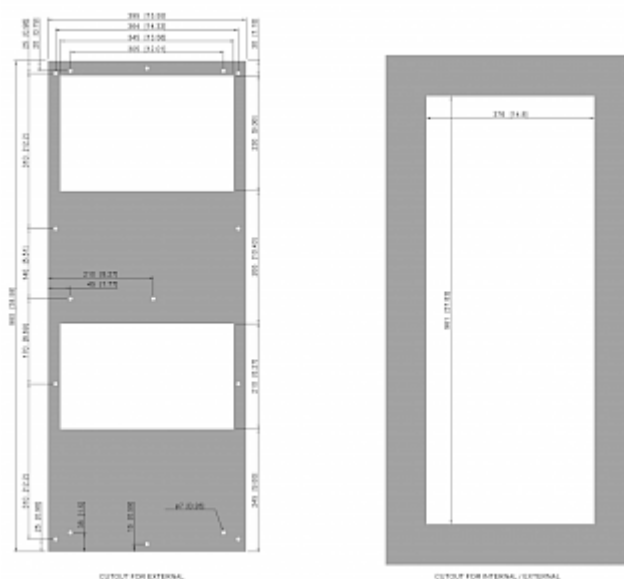

click image to enlarge

## Informations de commande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensions emballage</b>     | 1074.5 x 496 x 204 mm |
| <b>Poids brut</b>               | 39 kg                 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200              |
| <b>Code EAN</b>                 | 5350604370944         |