


Climatiseur d'armoire électrique KG 4310-230V



Description

Marque:	SoliTherm ComPact
Numéro de commande:	43100001
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 <ul style="list-style-type: none">porte-filtres 4305/08/09/10filtre synthétique 4305/08/09/10filtre aluminium 4305/08/09/10
Numéro de tarif douanier:	84158200

Données techniques KG 4310-230V


Capacité de refroidissement à L35L35:	1.00 kW @ 50 Hz 1.08 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	+10°C - +55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 410 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 300 / 550 m ³ /h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	650 x 315 x 260 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A
Courant de démarrage:	15.9 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	550 W @ 50 Hz 640 W @ 60 Hz
Puissance max.:	820 W
Fusible:	10 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits Climatiseur ComPact Line - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

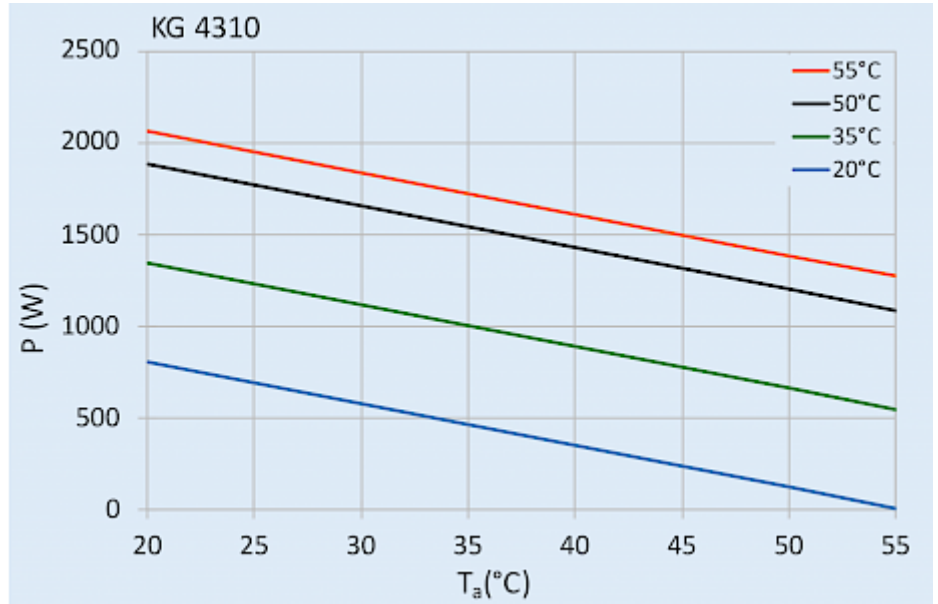


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

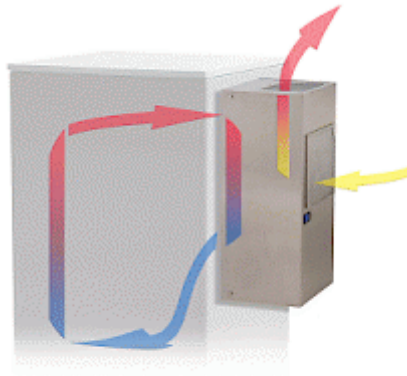

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

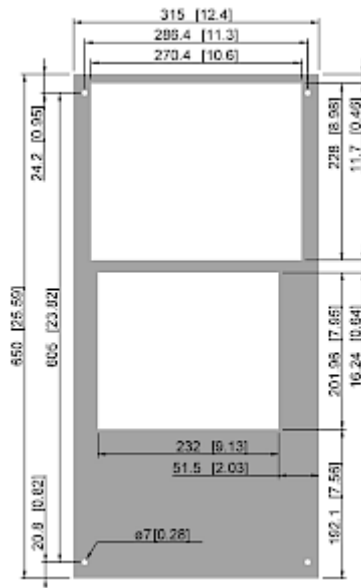

[click image to enlarge](#)