

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 3152303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Marque:</b>                        | SOLITHERM PELTIER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | Acier Inox AISI 304 (V2A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Remarques:</b>                     | Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Accessoires:</b>                   | <div><div><a href="#">contrôleur de température bi-métallique</a></div><div><a href="#">Thermostat 301510</a></div><div><a href="#">kit de condensat 3152 / 3200</a></div></div> |

## Données techniques


|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 150 W                                                                     |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | -20°C - 70°C                                                              |
| <b>Plage de température UL:</b>                          | -20°C - 65°C                                                              |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 60 / 170 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                          | semi-encasté                                                              |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 400 x 180 x 170 (79+91) mm                                                |
| <b>Poids:</b>                                            | 9 kg                                                                      |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                            | 370 x 155 mm                                                              |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 24 V DC                                                                   |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 6.3 A                                                                     |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 11 A                                                                      |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 7.9 A                                                                     |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 170 W                                                                     |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 188 W                                                                     |
| <b>Fusible:</b>                                          | 10 A (T)                                                                  |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier de connexion                                                      |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

### Graphique de performance:

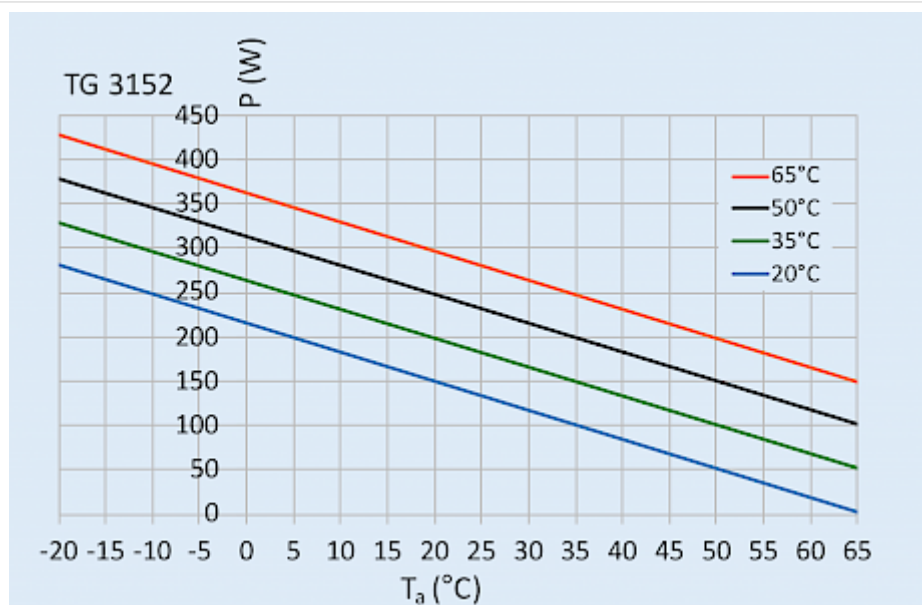


[click image to enlarge](#)

### Débit de volume d'air:

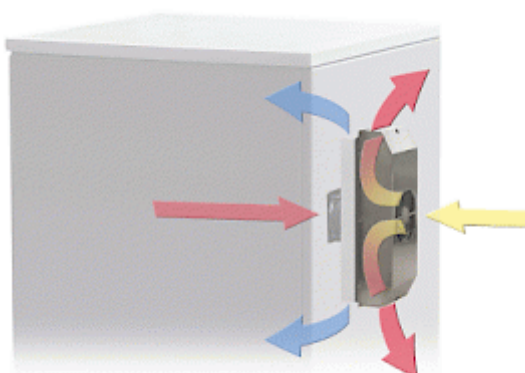

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

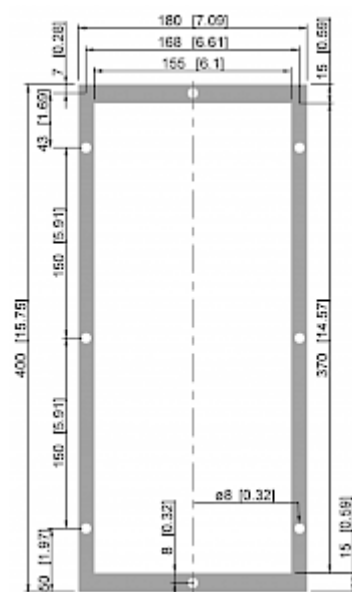

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b> | 31523034               |
| <b>Dimensions emballage</b>                         | 486.6 x 205 x 183.5 mm |
| <b>Poids brut</b>                                   | 11 kg                  |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>                     | 84158300               |