

## Climatiseur pour insertion 19"



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	4535100
<b>Marque:</b>	SoliTherm SlimLine 19"
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 44
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

## Données techniques


<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	950 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	750 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur alternatif
<b>Réfrigérant / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	465 g / 16.4 oz
<b>Pression maximale:</b>	35 / 6 bar 508 / 88 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 450 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 210 / 650 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	insertion 19"
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	266 (6U) x 483 x 549 mm
<b>Poids:</b>	45 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tension nominale - fréquence:</b>	100/120 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	9 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	33 A
<b>Courant max.:</b>	3.5 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	1.15 kW @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	805 W
<b>Fusible:</b>	10 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	câble de connexion 3 m

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM 19" RACK - solutions de refroidissement](#)

**Graphique de performance:**

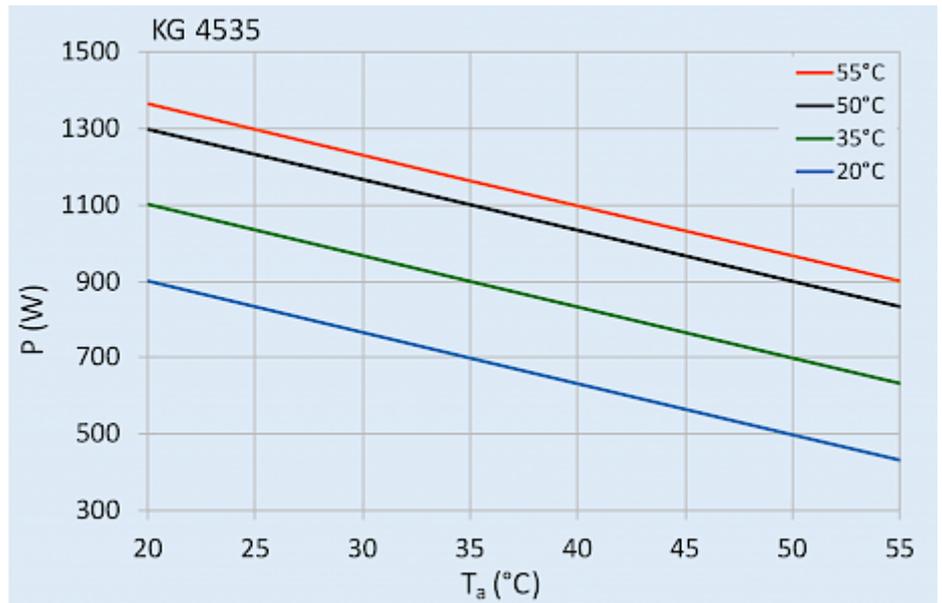

[click image to enlarge](#)

**Débit de volume d'air:**

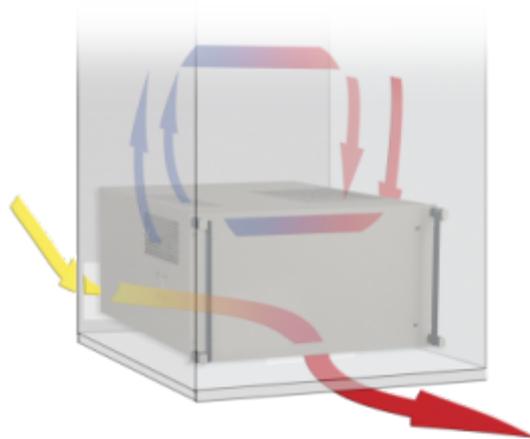

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

84158200

**Code EAN**

5350604371514