

Echangeur air / eau RK 2300-230V



Description


Marque:	SoliTherm
Numéro de commande:	2300010
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques RK 2300-230V

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):	350 W
Réfrigérant / GWP:	eau, huiles légères ou similaire
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	74 / 215 m ³ /h @ 50 Hz 85 / 240 m ³ /h @ 60 Hz
Montage:	latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Poids:	3.2 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant de démarrage:	0.35 A
Courant max.:	0.24 A
Puissance max.:	37 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	Borne de connexion


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits Echangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

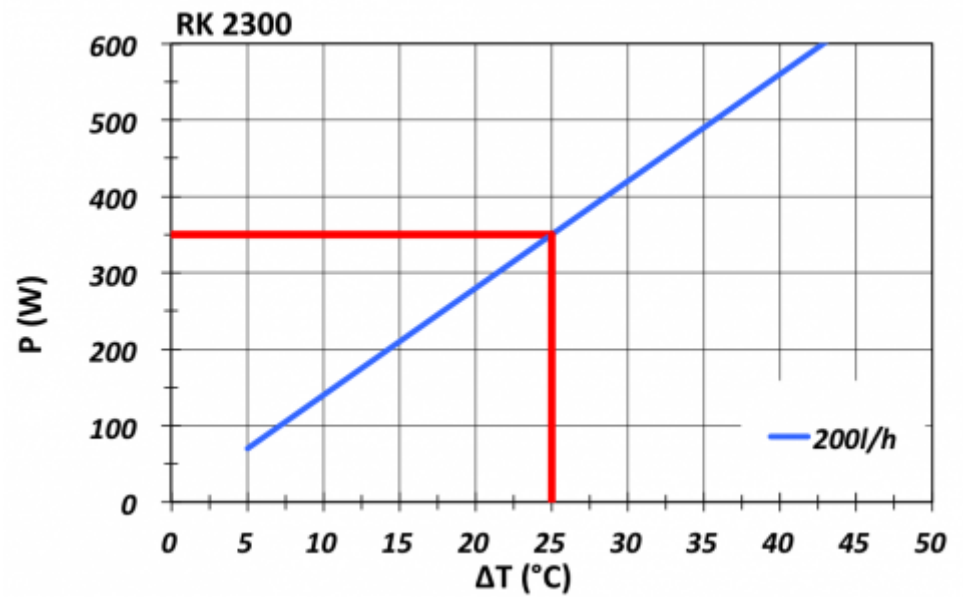


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

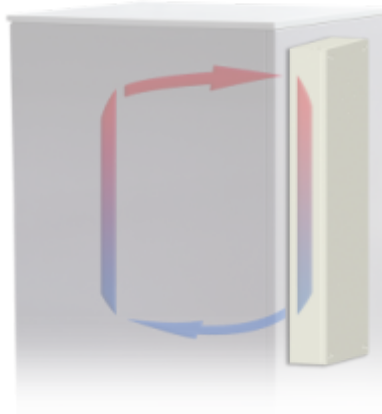

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

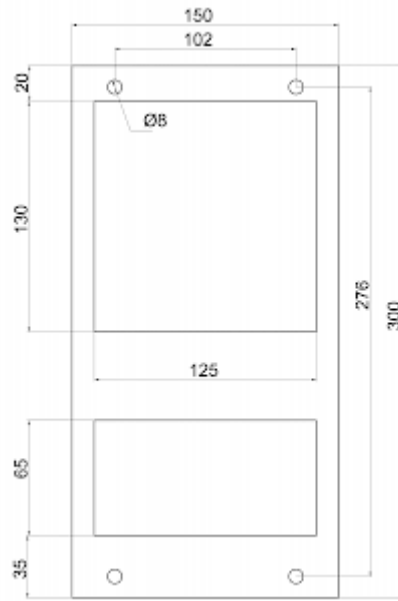

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	2300012
Dimensions emballage	408.6 x 169 x 120.5 mm
Poids brut	5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210004