

## Thermostat réglable de commutation avec réalimentation thermique 301321



### Description



<b>Marque:</b>	SoliTherm
<b>Numéro de commande:</b>	301321
<b>Couleur:</b>	Grey (RAL 7011)
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Hyst. 4-7K/1K / Sw.Pt.tol ±3K
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358385
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	90321089

## Données techniques 301321

<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	32°F - 140°F
<b>Plage de réglage:</b>	32°F - 140°F
<b>Montage:</b>	Rail DIN 35 mm
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53.3 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	AC:250V/10A(res)/2A(ind) DC:72V/30W UL: max.250 VAC NC/NO: 10/5 A (res)
<b>Durée de vie:</b>	100,000 hrs.
<b>Connexion:</b>	borne à 4 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm <sup>2</sup> , fil multibrins 1.5 mm <sup>2</sup>

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits Accessoires pour armoires électriques](#)

**Dimensions:**

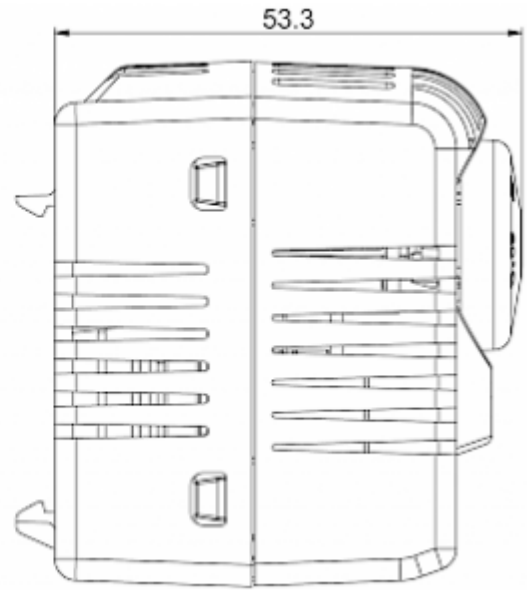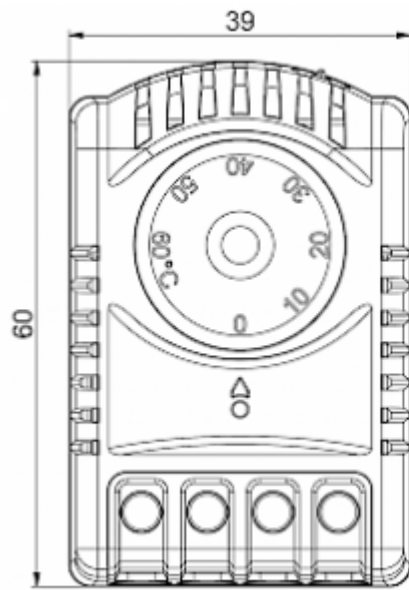

[click image to enlarge](#)