

## Clim Connect. Toit 1.5kW IP54



### Description


|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 950820001                 |
| <b>Marque:</b>                        | SLIMLINE PRO TOP          |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54                     |
| <b>Approbations:</b>                  | CE                        |

## Données techniques

|                                                          |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 850 W                                                                                                                    |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 600 W                                                                                                                    |
| <b>Compresseur:</b>                                      | Rollkolbenkompressor                                                                                                     |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                                | R134a / 1430                                                                                                             |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 28 / 6 bar<br>406 / 88 psi                                                                                               |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 5°C - 55°C                                                                                                               |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Umgebungskreislauf: 850 m³/h<br>Schränkkreislauf: 645 m³/h                                                               |
| <b>Montage:</b>                                          | Montés sur toit                                                                                                          |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 368 x 400 x 325 mm                                                                                                       |
| <b>Poids:</b>                                            | 32 kg                                                                                                                    |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 400/460 V - 50/60 Hz 2~                                                                                                  |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 1.4 / 1.5 A                                                                                                              |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 4 A                                                                                                                      |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 1.9 A                                                                                                                    |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 537 / 617 W                                                                                                              |
| <b>Puissance max.:</b>                                   | 719 W                                                                                                                    |
| <b>Fusible:</b>                                          | 15 A (T)                                                                                                                 |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA                                                                                                                     |
| <b>Connexion:</b>                                        | bornier à 4 pôles pour l'alimentation<br>bornier à 5 pôles pour pour les signaux<br>bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

### Graphique de performance:

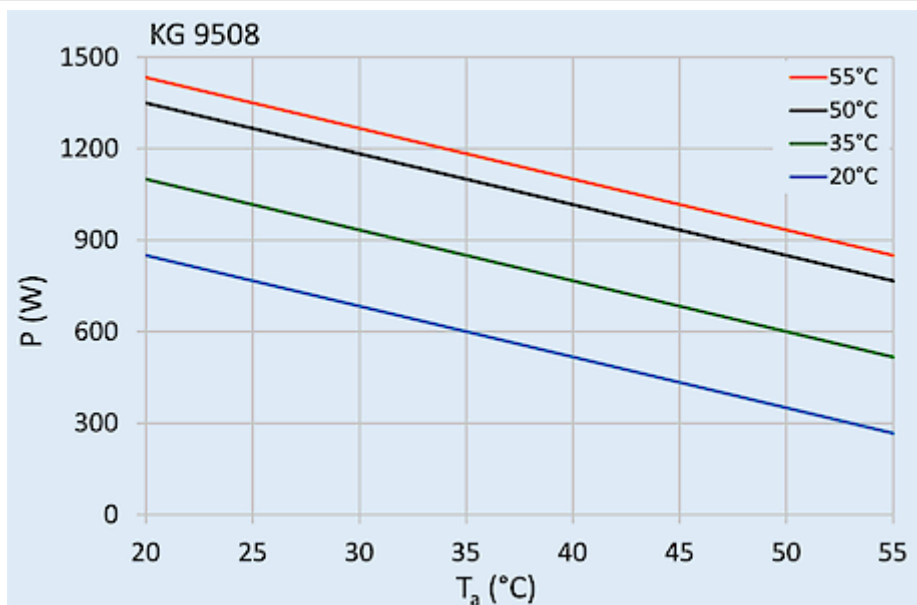

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

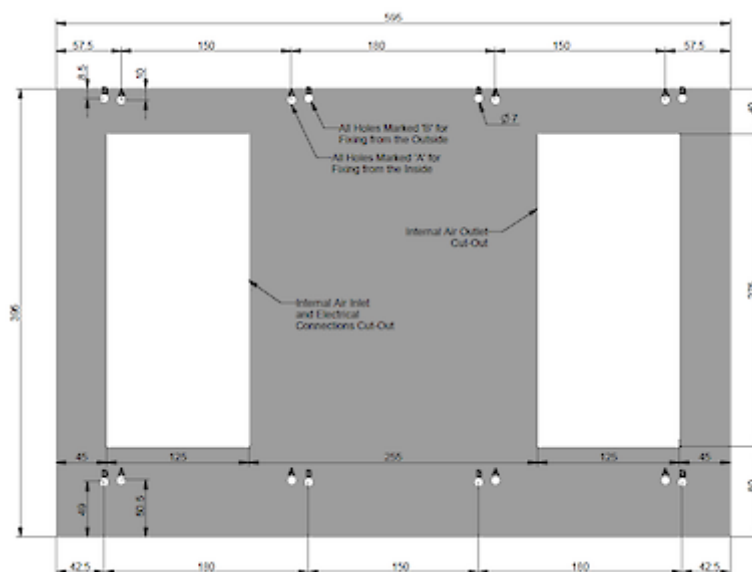

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Boîtier acier inoxydable</b> | 95082002 |
| <b>Numéro de tarif douanier</b> | 84158200 |