

Climatiseur d'armoires électriques extérieur



Description

Numéro de commande:	570401201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	150 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R 134a / 1430
Quantité réfrigérant:	115 g / 4.05 oz
Pression maximale:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 85 / 300 m³/h Circuit l'intérieur: 85 / 136 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Poids:	15.2 kg
Dimensions de découpe:	204 x 250 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	1.3 A
Courant de démarrage:	5 A
Courant max.:	1.5 A
Consommation de courant à L35L35:	270 W
Puissance max.:	325 W
Fusible:	2.5 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:

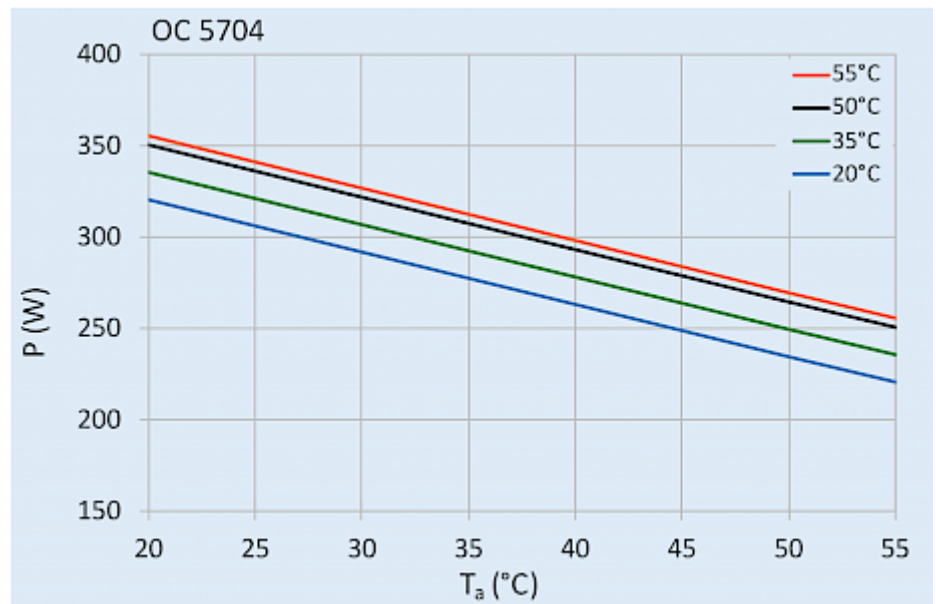

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

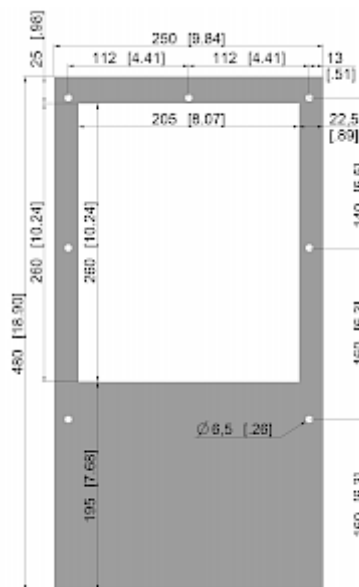

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	530 x 298 x 230 mm
Poids brut	16.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200