

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande:	6205303
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	 kit de condensat 3102 / 6155 / 6205

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35:	200 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 106 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 150 / 260 m³/h
Montage:	semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 330 x 190 (130+60) mm
Poids:	17.2 kg
Dimensions de découpe:	472 x 302 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Courant nominal L35L35:	2.1 A @ 120 V 1.1 A @ 230 V
Courant de démarrage:	3.2 A @ 120 V 1.7 A @ 230 V
Courant max.:	2.2 A @ 120 V 1.2 A @ 230 V
Consommation de courant à L35L35:	250 W
Puissance max.:	270 W
Fusible:	4 A (T) @ 120 V 3 A (T) @ 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

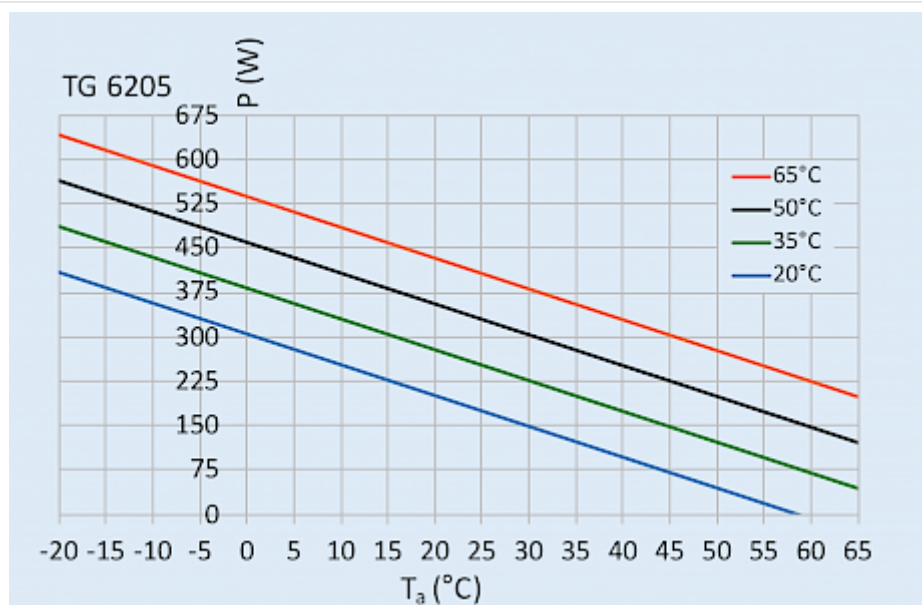

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

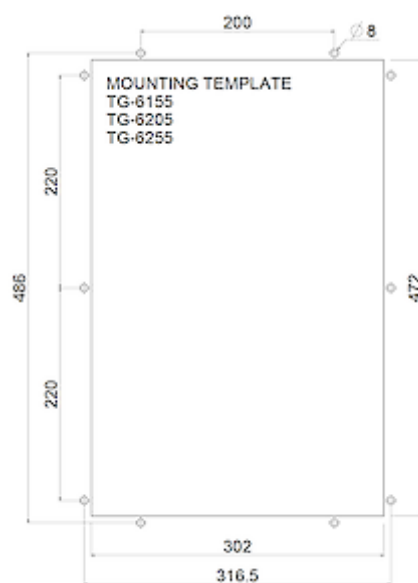

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	62053034
Dimensions emballage	586.6 x 354 x 227 mm
Poids brut	20.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300