

Echangeur air / eau RK 2300-120V



Description

Marque:	SoliTherm
Numéro de commande:	2300110
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54
Approbations:	CE

Données techniques RK 2300-120V

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h): 350 W

Réfrigérant / GWP: eau, huiles légères ou similaire

Plage de température de fonctionnement: 1°C to 55°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): 85 / 240 m³/h

Montage: latéral / encastré

Dimensions A x B x C (D+E): 303 x 153 x 84 mm

Poids: 4.5 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant de démarrage: 0.74 A

Courant max.: 0.49 A

Puissance max.: 38 W

Pression max. circuit d'eau: 10 bar


Connexion d'eau: taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 13 mm

Fusible: 4 A (T)

Connexion: Borne de connexion


Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits Echangeur thermique air / eau](#)

Graphique de performance:

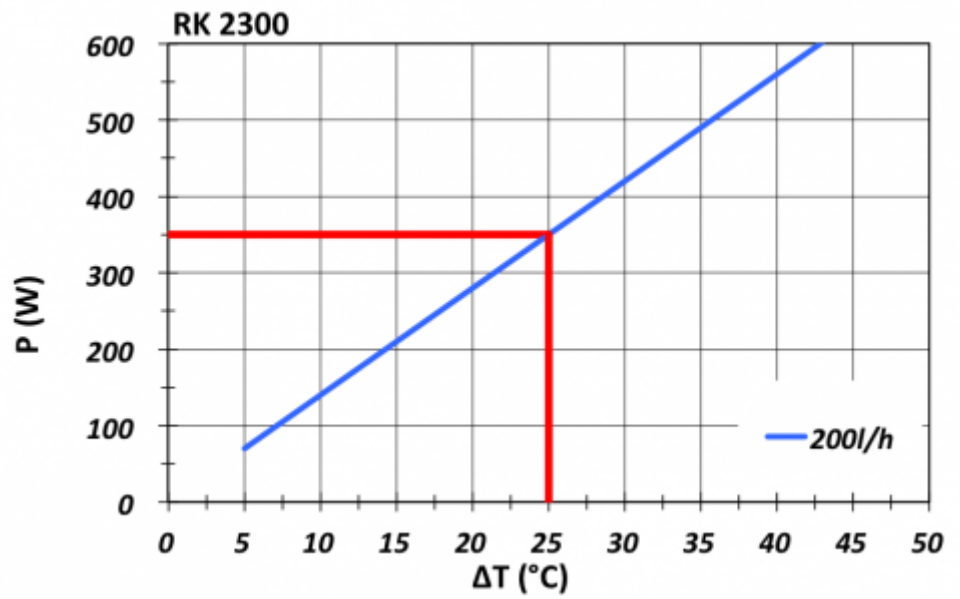


[click image to enlarge](#)

Débit de volume d'air:

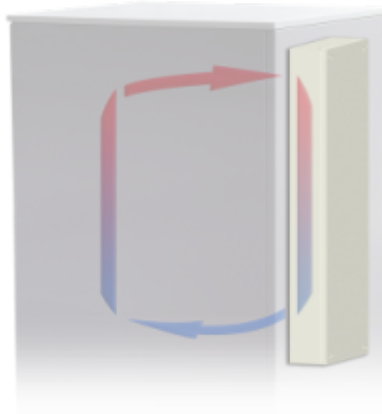

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

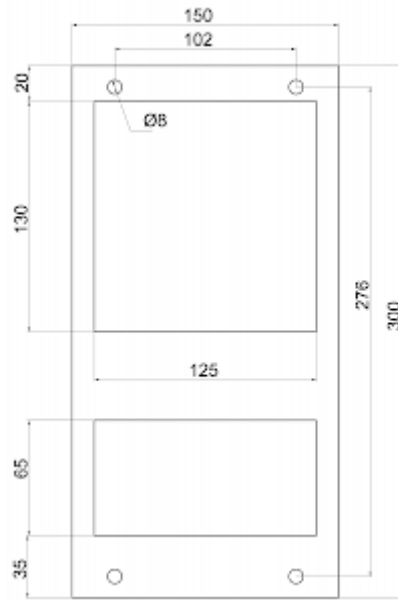

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable	2300112
Dimensions emballage	408.6 x 169 x 120.5 mm
Poids brut	5.3 kg
Numéro de tarif douanier	84158300
Code EAN	5350604210028