



climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	852510001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Jeu d'étanchéité Type 4  Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25  filtre aluminium 8515/20/25  Kit contre les vibrations 2

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 2500 W @ 50 Hz

2500 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 2100 W @ 50 Hz

2100 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.08

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 400 g / 14,1 oz

Pression maximale: 30 / 6 bar
435 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h
Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 1,350 x 395 x 210 (55+155) mm

Poids: 46.5 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 10.8 A @ 50 Hz
13.2 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 11 A

Courant max.: 19.3 A

Consommation de courant à L35L35: 1.2 kW @ 50 Hz
1.47 kW @ 60 Hz

Puissance max.: 1.95 kW

Fusible: 25 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 20 A


Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 10 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.5 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

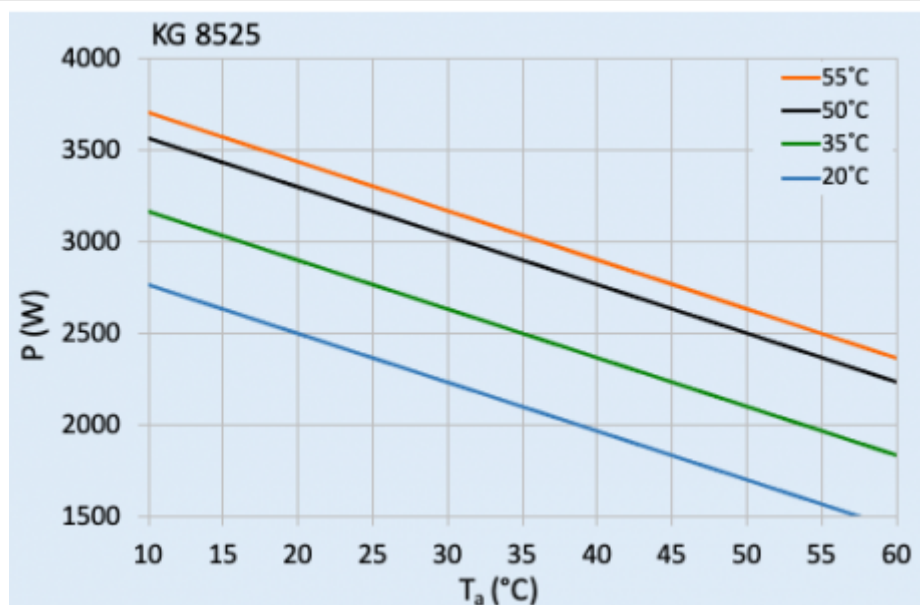

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

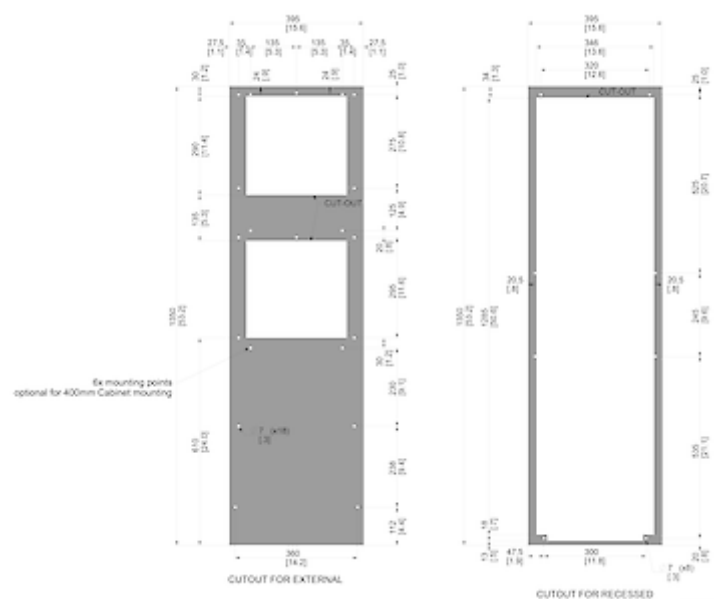

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	52.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200
Code EAN	5350604390171