

## AC/DC power supply



## Description

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 409005       |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX     |
| <b>Couleur:</b>                       | Grey         |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | PC plastique |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 20        |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus    |

## Données techniques


|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b> | 0°C - 55°C                                        |
| <b>Montage:</b>                                | Din Rail                                          |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>             | 60 x 39 x 38.9 mm                                 |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>           | IN: 85-264VAC / 100-300VDC<br>OUT: 24VDC / 5W MAX |
| <b>Connexion:</b>                              | Push fit connector                                |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

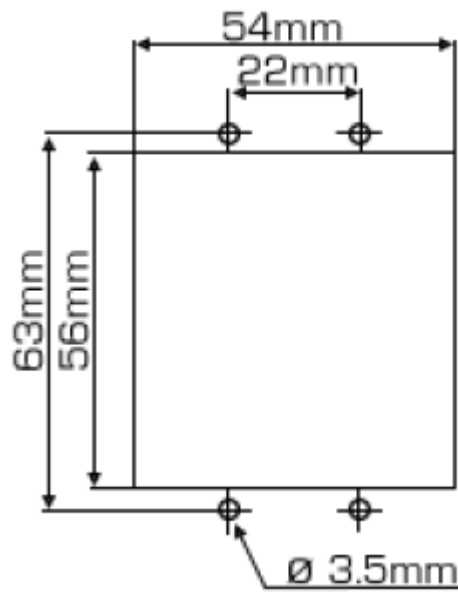

[click image to enlarge](#)