

## échangeur air/air



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	580650001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56
<b>Approbations:</b>	CE

## Données techniques

<b>Performance de refroidissement spécifique:</b>	65 W/K
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-25°C - 65°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 470 / 550 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 480 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	Montage latéral
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	914.4 x 460 x 173 mm
<b>Poids:</b>	25 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	0.6 A / 0.8 A
<b>Courant de démarrage:</b>	5.4 A / 5.6 A
<b>Puissance max.:</b>	205 W / 270 W
<b>Fusible:</b>	2.5 A (T)
<b>Connexion:</b>	Bornier 4 pôles pour raccordement électrique Bornier 5 pôles pour signaux

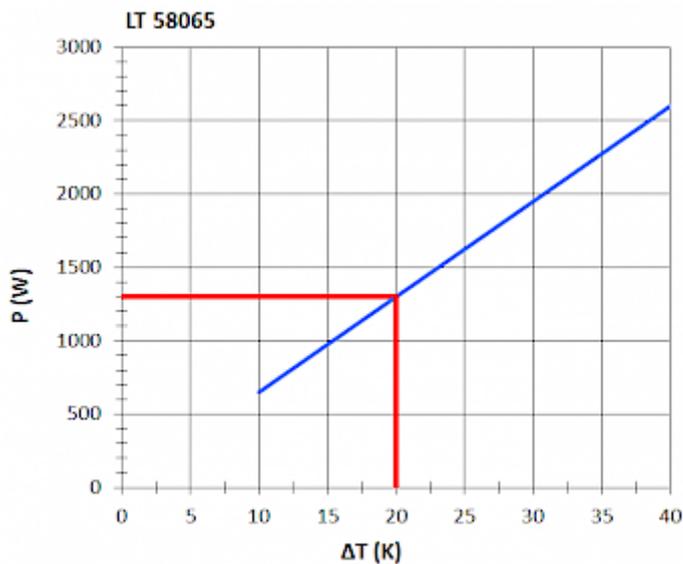
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

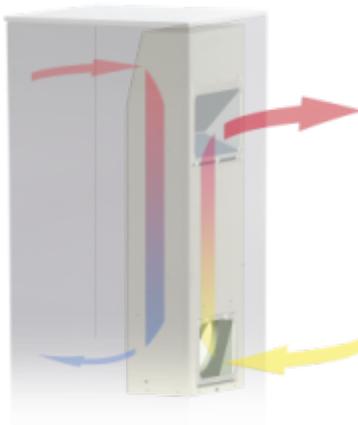
> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM HEX AIR - échangeur thermique air / air](#)

**Graphique de performance:**

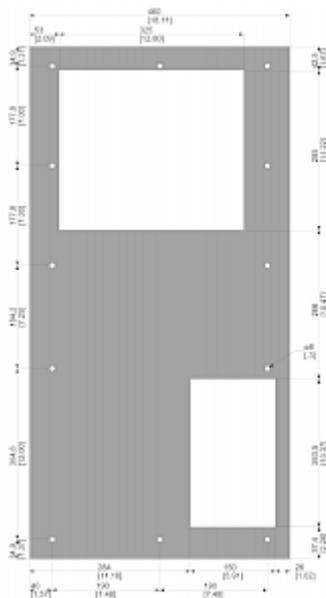
**T** = Différence de température  
 ambiant et l'intérieur  
**P** = Performance échangeur



click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>avec boîtier acier inoxydable</b>	58065002
<b>Dimensions emballage</b>	965 x 543 x 215 mm
<b>Poids brut</b>	29 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300
<b>Code EAN</b>	5350604200128