


## Climatiseur d'armoire électrique



### Description


|                                       |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 43052001                                                                                                                             |
| <b>Marque:</b>                        | COMPACT INDOOR                                                                                                                       |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035                                                                                                                             |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué                                                                                                            |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 54 / TYPE 12                                                                                                                      |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cURus, cULus                                                                                                                     |
| <b>Accessoires:</b>                   |                                                                                                                                      |
|                                       |  <a href="#">porte-filtres 4305/08/09/10</a>      |
|                                       |  <a href="#">filtre synthétique 4305/08/09/10</a> |
|                                       |  <a href="#">filtre aluminium 4305/08/09/10</a>   |

## Données techniques

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35:</b>       | 550 W @ 50 Hz<br>620 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50:</b>       | 410 W @ 50 Hz<br>440 W @ 60 Hz                                             |
| <b>Compresseur:</b>                                | compresseur à piston                                                       |
| <b>Réfrigérant / GWP:</b>                          | R134a / 1430                                                               |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                       | 127 g / 4.5 oz                                                             |
| <b>Pression maximale:</b>                          | 23.3 / 5.7 bar<br>338 / 77 psig                                            |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>     | 10°C - 55°C                                                                |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b> | Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h<br>Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h |
| <b>Montage:</b>                                    | Extérieur                                                                  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                 | 651.4 x 315 x 260 mm                                                       |
| <b>Poids:</b>                                      | 33.7 kg                                                                    |
| <b>Dimensions de découpe:</b>                      | 635 x 275 mm                                                               |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>               | 400/460 V ~ 50/60 Hz 2~                                                    |
| <b>UL Tension nominale - fréquence:</b>            | 400/460 V ~ 60 Hz 2~                                                       |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                     | 1.4 A @ 50 Hz<br>1.2 A @ 60 Hz                                             |
| <b>Courant de démarrage:</b>                       | 4.3 A                                                                      |
| <b>Courant max.:</b>                               | 1.6 A                                                                      |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>           | 440 W                                                                      |
| <b>Puissance max.:</b>                             | 560 W                                                                      |
| <b>Fusible:</b>                                    | 2 x 3.6 A (T)                                                              |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>           | 5 kA                                                                       |
| <b>Connexion:</b>                                  | bornier de connexion                                                       |


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

### Graphique de performance:

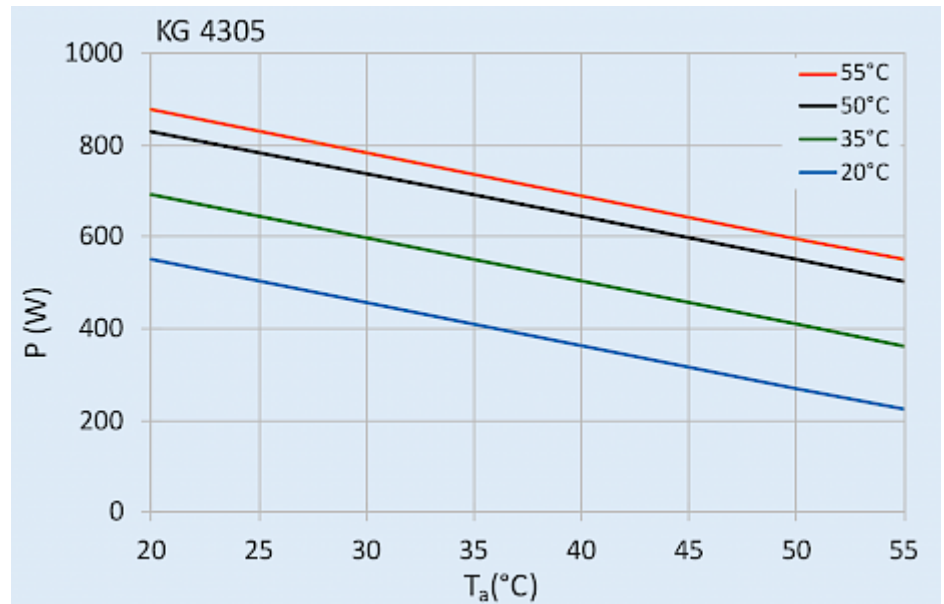


[click image to enlarge](#)

### Débit de volume d'air:

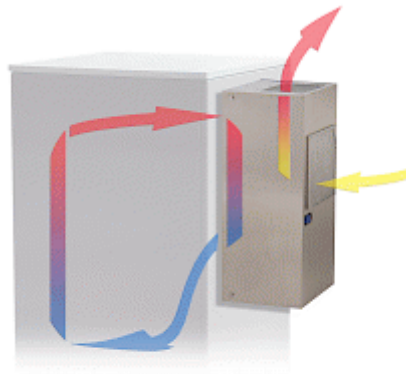

[click image to enlarge](#)

### Dimensions:

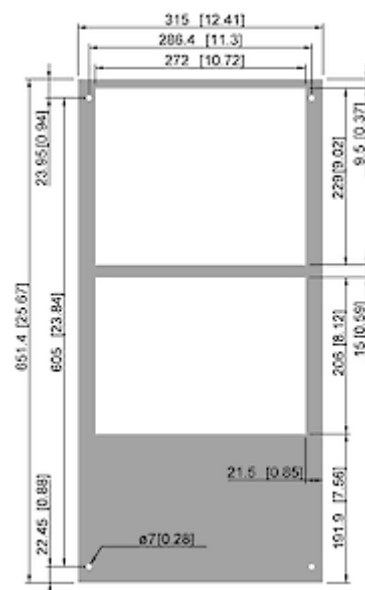

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Boîtier acier inoxydable</b>      | 4305202            |
| <b>Avec évaporation du condensat</b> | 43052101           |
| <b>Dimensions emballage</b>          | 685 x 353 x 295 mm |
| <b>Poids brut</b>                    | 35.5 kg            |
| <b>Numéro de tarif douanier</b>      | 84158200           |