

Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	862504001
Marque:	SLIMLINE VARIO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / Type 12
Remarques:	capacité de refroidissement variable 500 W - 2.55 kW avec interface RS 485
Approbations:	CE, cURus, cULus

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):2550 W

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):2160 W

Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	368 g / 13 oz.
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h
Montage:	extérieur / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Poids:	45 kg
Dimensions de découpe:	1315 x 365mm
Tension nominale - fréquence:	115-250 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120-230V 60Hz
Courant nominal L35L35:	9.2 A / 4.6 A
Courant de démarrage:	16 A / 8 A
Courant max.:	12.6 A / 6.3 A
Consommation de courant à L35L35:	1.02 kW
Puissance max.:	1.42 kW
Fusible:	24 A (T) / 12 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1.83 A
Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.4 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 our RS 485 Modbus


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE VARIO - débit variable DRV](#)

Graphique de performance:

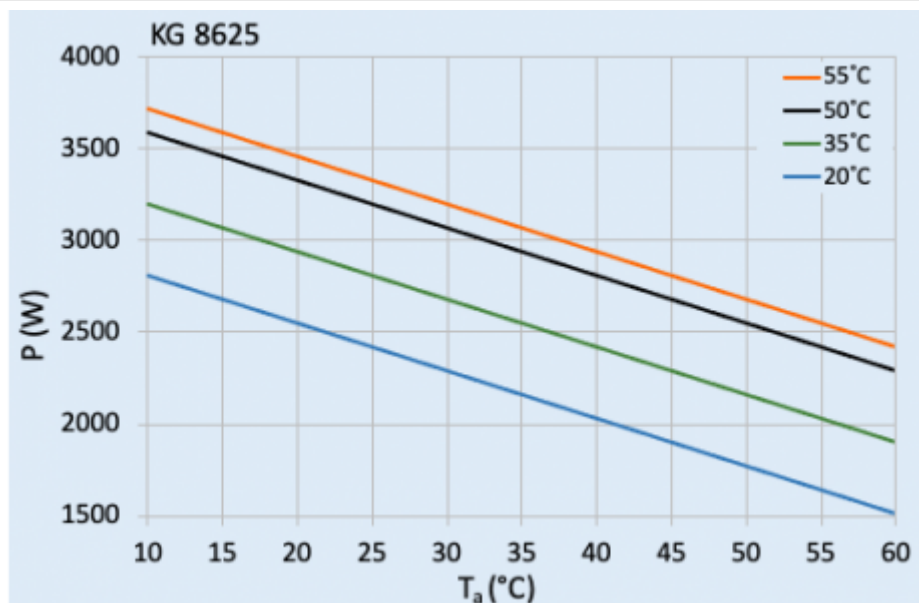

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

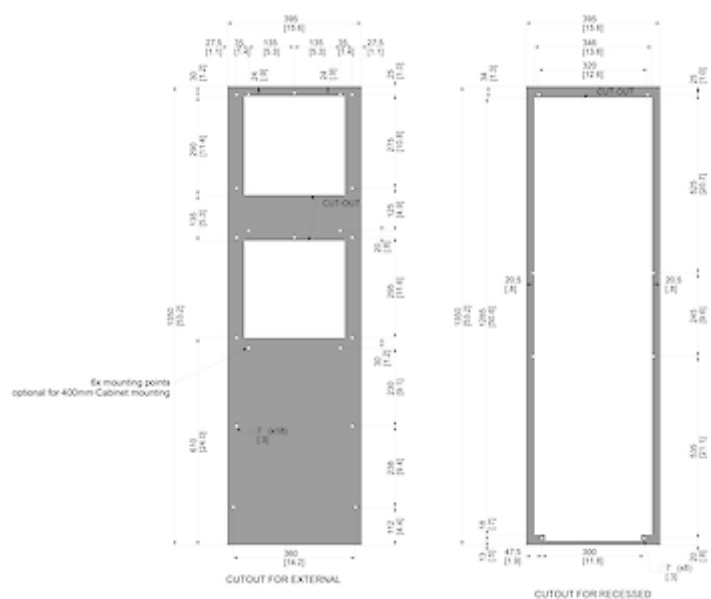

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	50.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200