

## Climatiseur d'armoires électriques



## **Description**

Numéro de commande: 850500001

Marque: SLIMLINE PRO

Couleur: RAL 7035

Matériau boîtier: tôle en acier thermolaqué

**IP protection (à l'intérieur):** IP 55 / Type 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:** 



Jeu d'étanchéité Type 4



transformateur externe 400/460 V 2~



## **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35: 650 W @ 50 Hz

700 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50: 460 W @ 50 Hz

490 W @ 60 Hz

**EER L35L35:** 1.41

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

**Quantité réfrigérant:** 98 g / 3.46 oz

**Pression maximale:** 28 / 6 bar

406 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement:10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 55°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 200 / 408 m³/h

Circuit l'intérieur: 122 / 180 m³/h

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 370 x 520 x 155 mm

**Poids:** 16 kg

**Tension nominale - fréquence:**  $230 \text{ V} \sim 50/60 \text{ Hz}$ 

**UL Tension nominale - fréquence:**  $230 \text{ V} \sim 60 \text{ Hz}$ 

**Courant nominal L35L35:** 1.9 A @ 50 Hz

1.8 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 6 A

Courant max.: 2.5 A

**Consommation de courant à L35L35:** 390 W @ 50 Hz

405 W @ 60 Hz

Puissance max.: 570 W

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.6 A




Ventilateurs de courant à pleine charge: 0.2 A

**Connexion:** Bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

Bornier à 5 pôles pour signaux Bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel



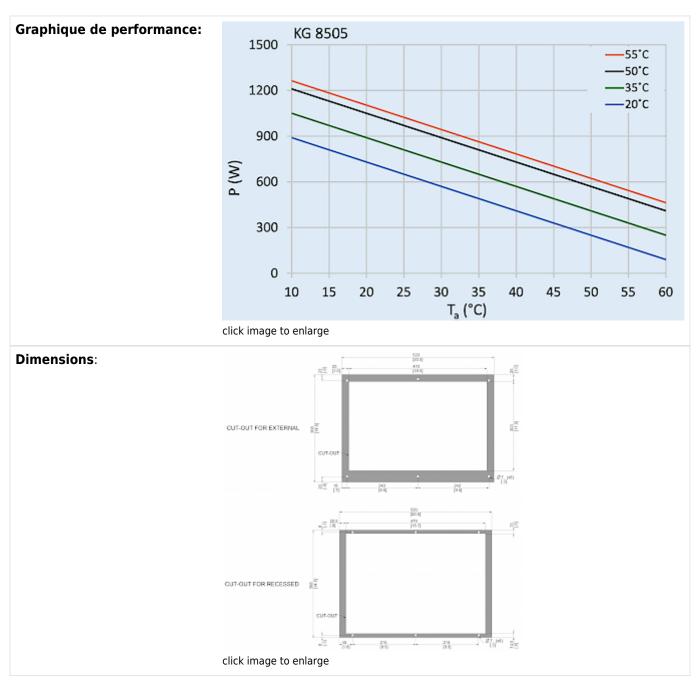



Informations de commande	
Dimensions emballage	460 x 620 x 181.75 mm
Poids brut	18.5 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200