

climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	841210001
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 55 / Type 12
Remarques:	A la même découpe que KG 8508 et KG 8512
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3): 1500 W @ 50 Hz
 1550 W @ 60 Hz

Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3): 1270 W @ 50 Hz
 1330 W @ 60 Hz

EER L35L35: 2.20

Compresseur: compresseur à piston rotatif

Réfrigérant / GWP: R134a / 1430

Quantité réfrigérant: 267 g / 9.4 oz.

Pression maximale: 30 / 6 bar
 435 / 88 psi

Plage de température de fonctionnement: 10°C - 60°C

Plage de température UL: 10°C - 60°C

Débit d'air (système / en soufflage libre): Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h
 Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h

Montage: Montage latéral / semi-encasté

Dimensions A x B x C (D+E): 950 x 395 x 250 (55+195) mm

Poids: 45 kg

Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 50/60 Hz

UL Tension nominale - fréquence: 120 V ~ 60 Hz

Courant nominal L35L35: 6.4 A @ 50 Hz
 7.2 A @ 60 Hz

Courant de démarrage: 32 A

Courant max.: 9.4 A

Consommation de courant à L35L35: 680 W @ 50 Hz
 830 W @ 60 Hz

Puissance max.: 1.1 kW

Fusible: 15 A (T)

Max. Ampacité du circuit: 15 A

Courant nominal de court-circuit: 5 kA

Compresseur de courant nominal: 5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:

1.5 A

Connexion:

bornier à 5 pôles pour signaux

bornier à 4 pôles pour raccordement électrique


bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel](#)

Graphique de performance:

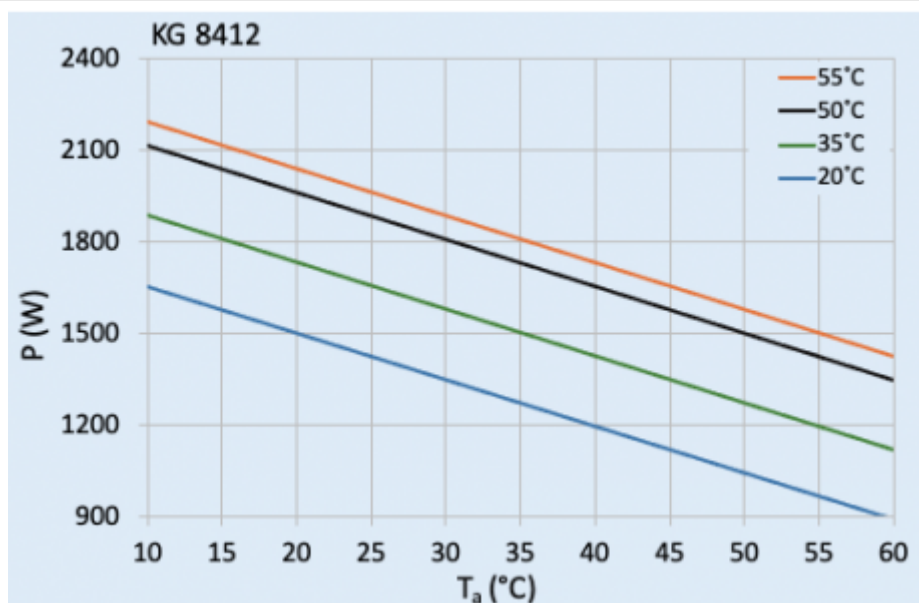

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

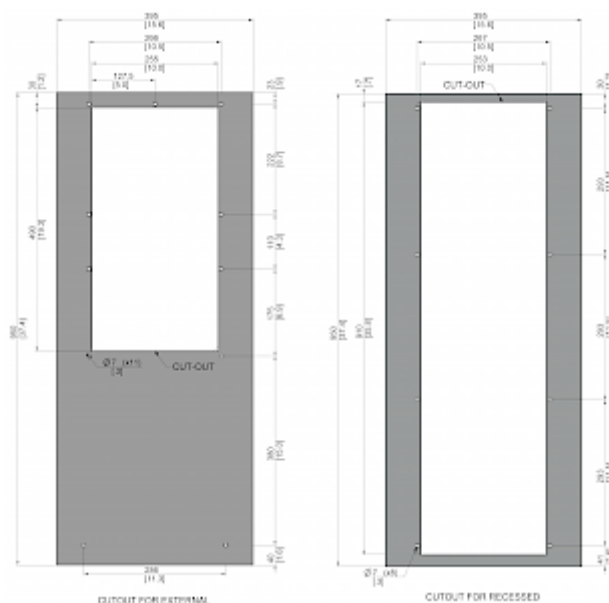

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 495 x 283 mm
Poids brut	46 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200