

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	0901513811
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, RAL 9018
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	520 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	180 W
EER A35A35:	1.1
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	130 g / 5 oz
Alta / bassa pressione:	17 / 15 bar 250 / 220 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 650 m³/h Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Anbau
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Peso:	15.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	581 x 301 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.5 A
Corrente di avviamento:	14.6 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza nominale A35A35:	540 W
Massima energia:	600 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	15.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	5.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

Grafico delle prestazioni:

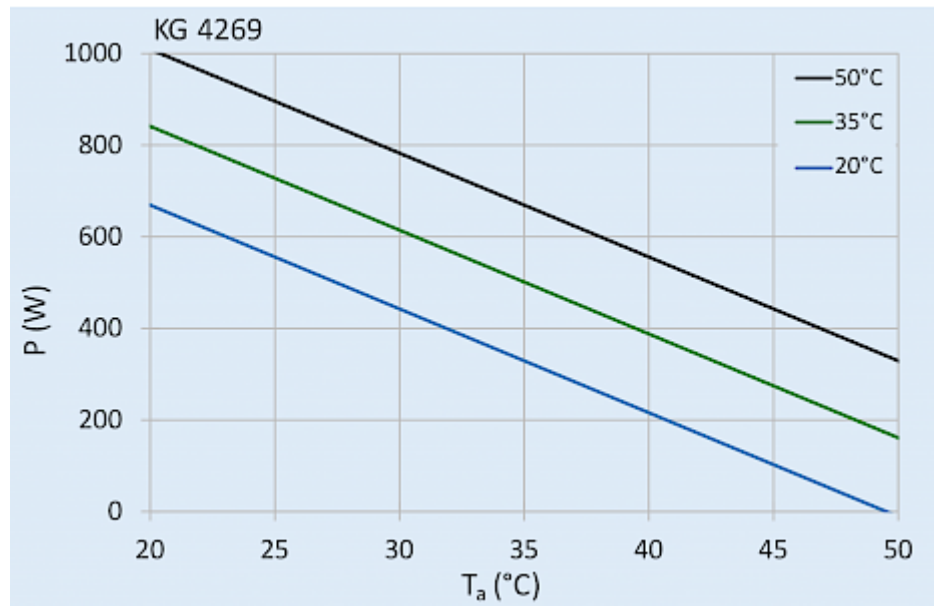


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

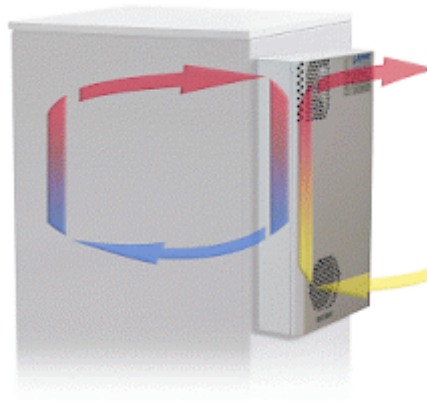

[click image to enlarge](#)

Dimensioni:

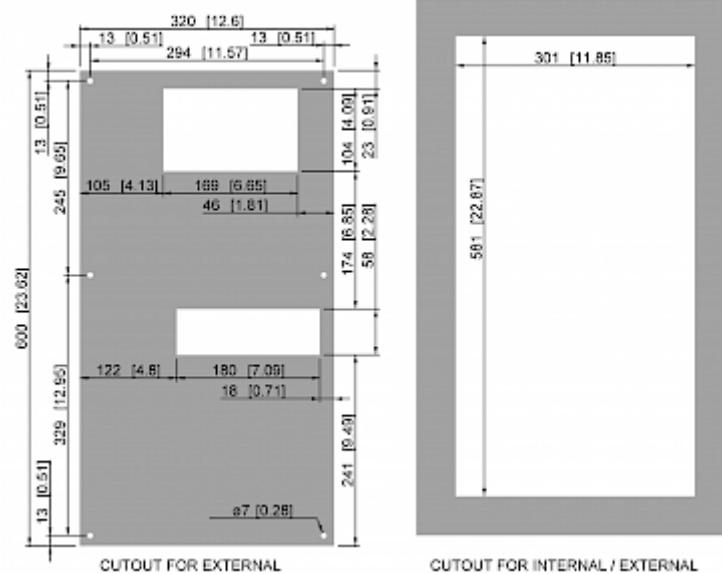

[click image to enlarge](#)