

## Filterloses Schaltschränkkühlgerät



### Descrizione

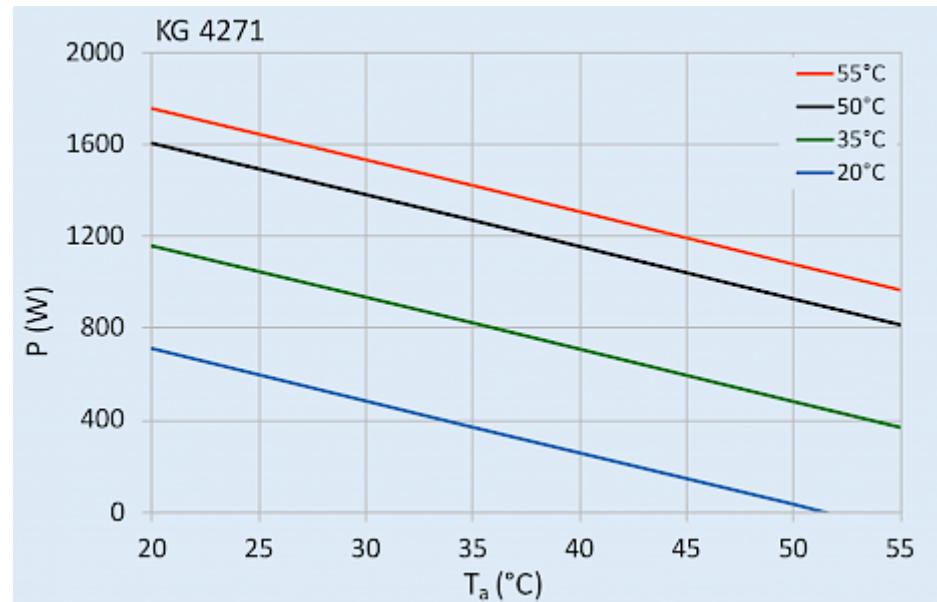
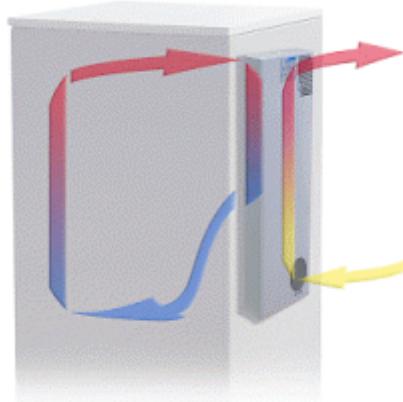
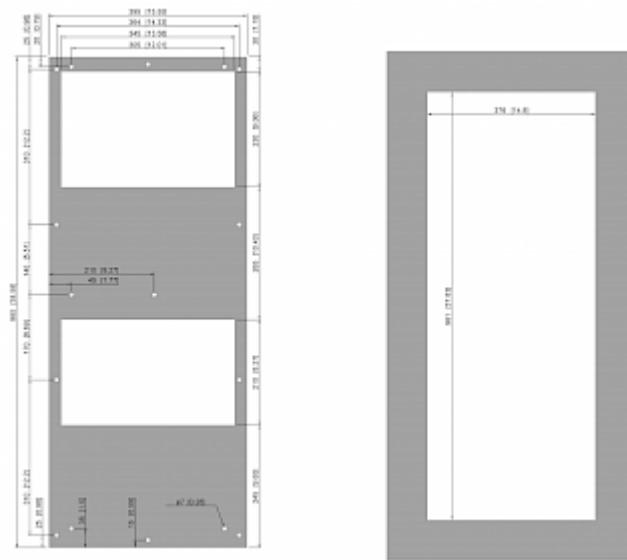
<b>Numero di ordine:</b>	0902871206
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 55
<b>SK notes:</b>	Controller SC1050
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	820 W @ 50 Hz 885 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	480 W @ 50 Hz 530 W @ 60 Hz
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	394 g / 13.9 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	26 / 14 bar 377 / 203 psig
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Umgebungskreislauf: 320 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 290 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	+20°C -+ 55°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1700 x 395 x 145 mm
<b>Peso:</b>	46 kg
<b>Dimensioni dell'apertura:</b>	230 x 345, 210 x 345 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	3.4 A @ 50 Hz 3.6 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	15.5 A
<b>Corrente massima:</b>	4.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	720 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	1030 W
<b>Fusibile:</b>	10 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	15.5 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	4.3 A
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).  
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)