

SOLITHERM PROTEC



Descrizione

| Numero di ordine: | 87402584 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Produttore: | SOLITHERM PROTEC |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 316 (V4A) |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X |
| Certificazione: | CE, cULus |
| Numero file UL: | E498756 |



Dati tecnici

| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 3900 W @ 50 Hz 4300 W @ 60 Hz |
|--|--|
| | |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 3300 W @ 50 Hz 3400 W @ 60 Hz |
| EER A35A35: | 2.0 / 1.7 |
| | <u> </u> |
| Riscaldatore per armadio: | 2,000 W |
| Compressore: | Hubkolbenkompressor |
| Refrigerante: | R 513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 701 g / 24.7 oz |
| Alta / bassa pressione: | 35 / 6 bar 508 / 88 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 1085 / 1480 m³/h Circuito aria interno: 70 / 1480 m³/h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -40°C - +60°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -40°C - +60°C |
| Montaggio: | montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,040 x 455 x 370 mm |
| Peso: | 65 kg |
| Tensione / frequenza: | 380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~ |
| UL Tensione / frequenza: | 460 V / 60Hz 3~ |
| Corrente A35A35: | 3.6 A @ 50 Hz 3.8 A @ 60 H |
| Corrente di avviamento: | 19 A |
| Corrente massima: | 5.0 A |
| Potenza nominale A35A35: | 1.9 kW @ 50 Hz 2.4 kW @ 60 Hz |
| Massima energia: | 3.5 kW |
| Fusibile: | 15 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| | |




| Compressore a corrente nominale: | 3.0 A |
|---|--|
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 1.3 A |
| Connessione: | Morsettiera 5 poli per segnali |
| | Morsettiera 4 poli per alimentazione elettrica |
| | Morsettiera 3 poli per RS 485 MODBUS |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PROTEC - per condizioni aggressive



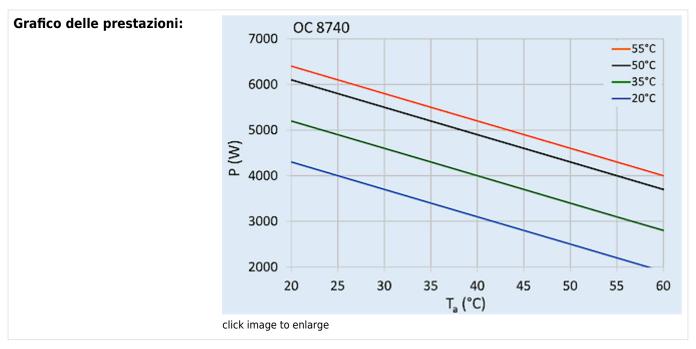



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 84158200