

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4010D2000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4010D2030
Certificazione:	CE, cURus, cULus, CSA

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54: 16 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - +55°C

Pressione statica: 28 Pa

Dimensione A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 53.6 mm

Peso: 0.35 kg

Ritaglia le dimensioni: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Tensione / frequenza: 24 V DC

Corrente nominale: 0.085 A

Potenza: 2 W

Grado di separazione IP 54: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1 - 2 mm

Classe di filtro (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 30 dB(A)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]

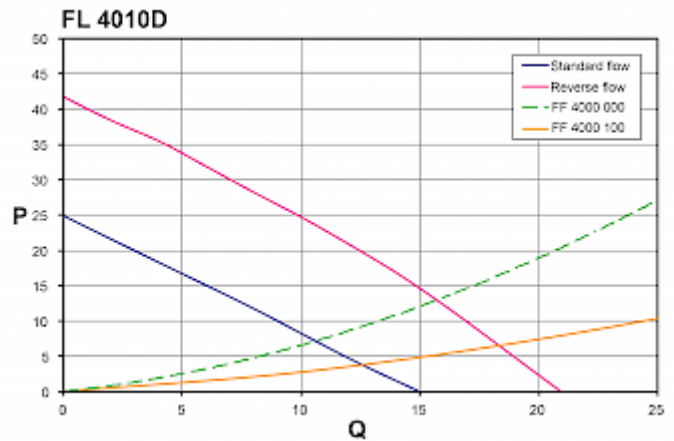

[click image to enlarge](#)

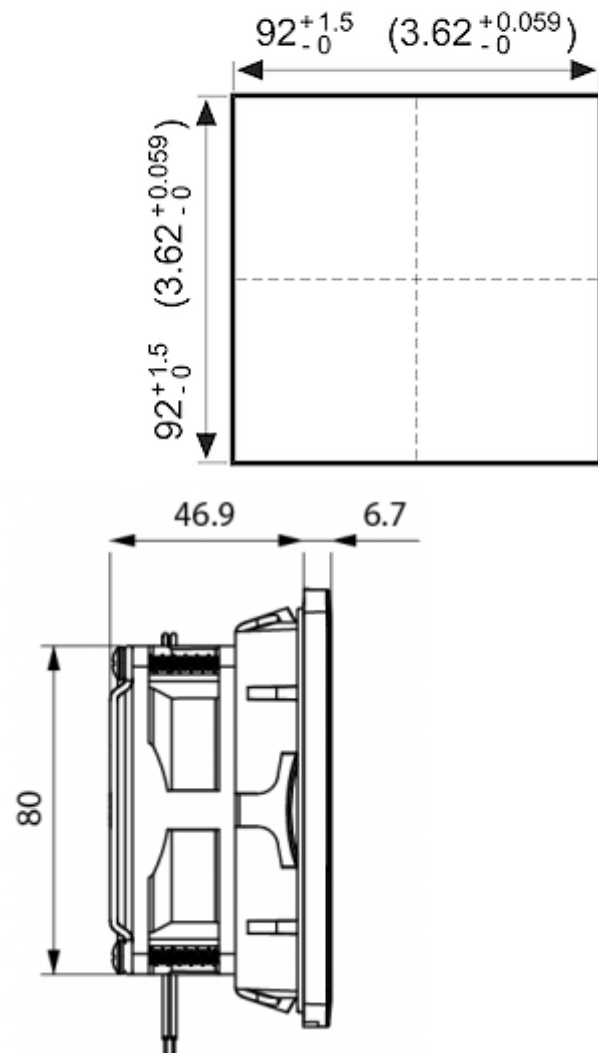Dimensioni dima foratura:


[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con RAL 9005	4010D2003
Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4010D2030
Tariffa doganale Taric	84145915