

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42661001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertine NEMA 4X - KG 4266



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 330 W Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 150 W Pistone rotante **Compressore: Refrigerante:** R 513A / 630 Carica di refrigerante: 96 g / 3.4 oz Alta / bassa pressione: 35 / 30 bar 250 / 220 psig Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Umgebungskreislauf: 170 m³/h Schrankkreislauf: 125 m³/h Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 50°C **Montaggio:** Montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 520 x 270 x 110 mm Peso: 13 kg Dimensioni dell'apertura: 501 x 251 mm 120 V ~ 60 Hz **Tensione / frequenza:** Corrente A35A35: 3.0 A Corrente di avviamento: 7.1 A Corrente massima: 3.2 A Potenza nominale A35A35: 330 W Massima energia: 350 W **Fusibile:** 6 A (T) Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA 9.2 A **Compressore a corrente nominale:** 3.6 A Ventilatori di corrente a pieno carico:

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Connessione:


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

Morsetti di collegamento

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro




Grafico delle prestazioni:

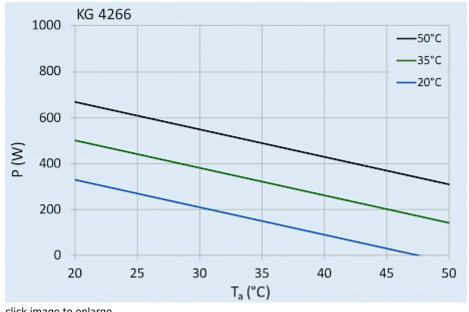


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:

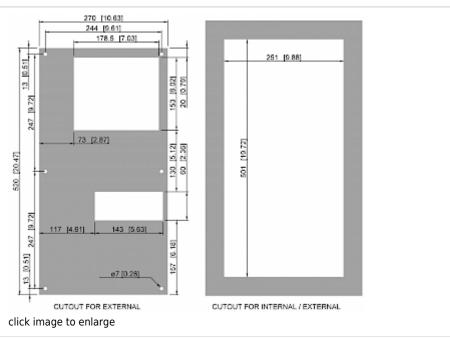



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola $580 \times 290 \times 150 \text{ mm}$ Peso lordo14.5 kgTariffa doganale Taric84158200