

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42712001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529):IP 54 / TYPE 12

Nota: Bei 400 V / 3~ Geräten ist kein zusätzlicher Mittelpunktleiter

erforderlich.

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4271



Dati tecnici

	№ @ 50 Hz № @ 60 Hz
•	W @ 50 Hz W @ 60 Hz
Compressore: Pisto	ne rotante
Refrigerante: R 513	3A / 630
Carica di refrigerante: 280 g	g / 9.9 oz
•	13 bar ′ 198 psig
•	ito aria esterno: 320 / 650 m³/h ito aria interno: 290 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura: 10°C	- 55°C
Montaggio: Mont	aggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E): 980 x	x 395 x 145 (25+120) mm
Peso: 38 kg	
Dimensioni dell'apertura: 961 x	x 376 mm
•	415 V 50 Hz 3~ 460 V 60 Hz 3~
	a @ 50 Hz a @ 60 Hz
Corrente di avviamento: 8.2 A	
Corrente massima: 1.6 A	
	W @ 50 Hz W @ 60 Hz
Massima energia: 860 \	N
Fusibile: 3 x 6	A (T)
Max. Ampacità del circuito: 15 A	
Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA	
Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA Compressore a corrente nominale: 8.2 A	





Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro






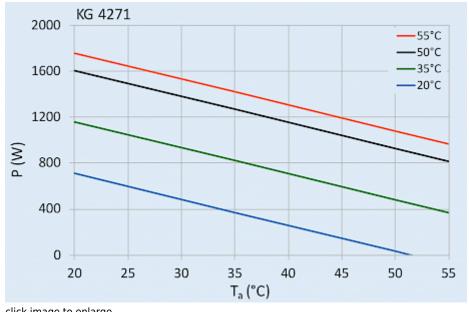


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1074.5 x 496 x 204 mmPeso lordo43 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604370999