

Condizionatore senza filtro



Descrizione

Numero di ordine: 42742001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4274



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz
	1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1200 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	535 g / 18.9 oz
Alta / bassa pressione:	40 / 13 bar
	580 / 198 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	50 kg
Dimensioni dell'apertura:	1,531 x 376 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~
	400-460 V 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	1.9 A @ 50 Hz
	2.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	13 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	990 W @ 50 Hz
	1220 W @ 60 Hz
Massima energia:	1450 W
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro






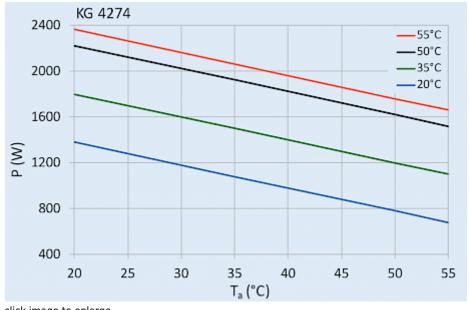


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



© 2025 Seifert Systems / 16.11.2025



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,627 x 496 x 204 mmPeso lordo56 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604371361