

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 43100001

Produttore: COMPACT INDOOR

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Portafiltro KG 4305/08/09/10



Filtri in fibra per 4305/08/09/10



Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz
	1080 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	730 W @ 50 Hz
	745 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	180 g / 6.3 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar
	425 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 410 / 850 m³/h
	Circuito aria interno: 300 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Peso:	30 kg
Dimensioni dell'apertura:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.2 A
Corrente di avviamento:	15.9 A
Corrente massima:	4.1 A
Potenza nominale A35A35:	550 W @ 50 Hz
	640 W @ 60 Hz
Massima energia:	820 W
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico





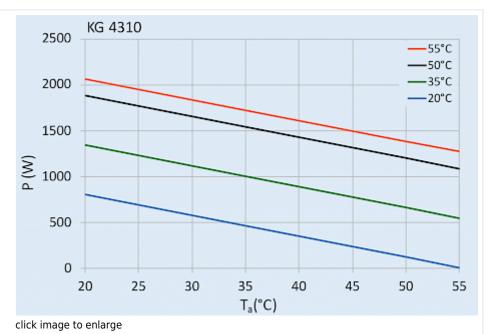


Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





4310002
43100101
685 x 353 x 295 mm
31.5 kg
84158200