

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2114203
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A1	LO (200 l/h):650 W
----------------------------------	--------------------

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):750 W		
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	180 / 460 m³/h @ 50 Hz 200 / 535 m³/h @ 60 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete	
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 212 x 80 mm	
Peso:	4.5 kg	
Tensione / frequenza:	400 V ~ 50/60 Hz	
UL Tensione / frequenza:	400 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	0.6 A	
Corrente massima:	0.15 A	
Massima energia:	90 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	3 x 1 A (T)	
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)	

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua




Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria della custodia e il refrigerante P = Capacità di raffreddamento

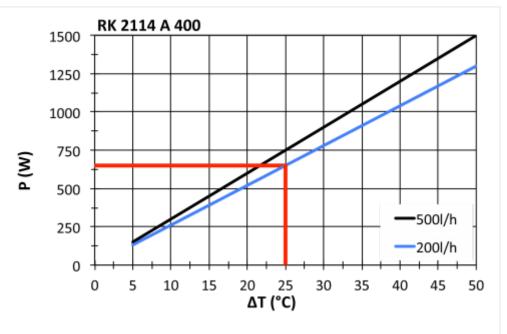


click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



click image to enlarge



Informazioni sull'ordine	
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	21142032
Modello interno: Uscita dell'aria nella base del dispositivo	2114202
Dimensioni scatola	538.6 x 249 x 122 mm
Peso lordo	6 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210141