

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2114010
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1200 \	Ν
--	---

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1200 W Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1400 W		
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	180 / 575 m³/h @ 50 Hz 200 / 625 m³/h @ 60 Hz	
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C	
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso	
Dimensione A x B x C (D+E):	891 x 212 x 80 mm	
Peso:	7 kg	
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz	
Corrente di avviamento:	1 A	
Corrente massima:	0.4 A	
Massima energia:	80 W	
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar	
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm	
Fusibile:	4 A (T)	
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)	


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua





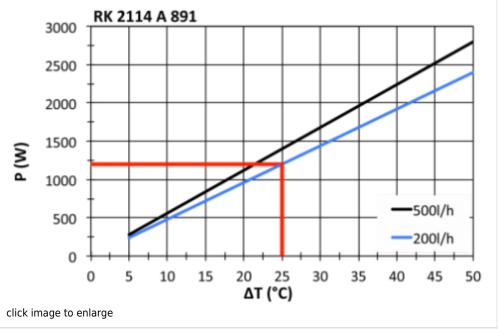

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





21140102
2114000
1033.6 x 244 x 127 mm
9 kg
84158300
5350604210370