

Scambiatore di calore aria / acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2114110
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):1200 \	Ν
--	---

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):1400 W	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	200 / 625 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	891 x 212 x 80 mm
Peso:	7 kg
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente di avviamento:	2 A
Corrente massima:	0.8 A
Massima energia:	80 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua





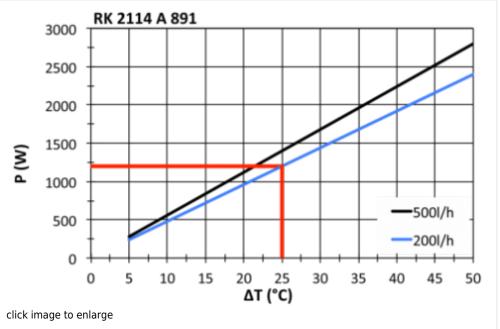


Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



click image to enlarge



Informazioni sull'ordine		
21141102		
2114100		
1033.6 x 244 x 127 mm		
9 kg		
84158300		
5350604210455		