

## Dachlüfter

**Certificazione:** 



# Numero di ordine: 6996A4000 Produttore: SOLIFLEX Colore: RAL 7035 Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 21 Incluso: Connettore a bassa rumorosità (1500 m³/ora) Connettore ad alta velocità (4000 m³/ora) Connettore per Modbus

CE

Termostato 301120



# Dati tecnici

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Bassa rumorosità: 1500 m³/h Alta velocità: 4000 m³/h
Flusso aria senza impedimenti IP 54:	1500 / 4000 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 55°C
Montaggio:	montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	310 x 560 x 560 mm
Peso:	16 kg
Dimensioni dell'apertura:	410 x 410 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	Bassa rumorosità: 0.17 A Alta velocità: 1.09 A
Potenza:	Bassa rumorosità: 40 W Alta velocità: 250 W
Classe di filtro (ISO 16890):	Optional Aluminium filter
Livello di rumore:	Bassa rumorosità: 55 dB(A) Alta velocità: 70 dB(A)
Connessione:	Alimentazione - connettore a 4 poli Stato ventola - connettore a 2 poli Controllo velocità / Modbus - connettore a 5 poli

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri




### Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m3/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

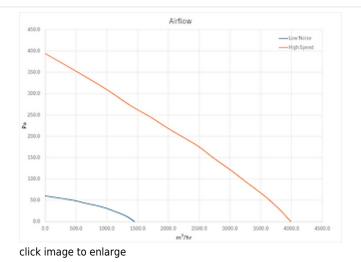

### Dimensioni:

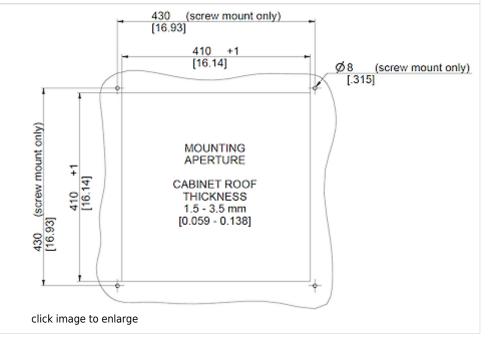



# Informazioni sull'ordine

Zolltarifnummer 84145915