

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



Descrizione	
Numero di ordine:	490504612
Colore:	RAL 9003
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Sensore di movimento
	Uscita Schuko (max. 16 A)
	Contatto porta pronto
	Daisy Chain max. 10
Nota:	Interruttore porta da ordinare separatamente
	cod. 490505
Certificazione:	CE
Certificazione:	



Accessori:

Cavo di alimentazione AC nero, 0,7 m

Cavo di alimentazione AC arancia, 0,7 m

Cavo di alimentazione AC nero, 3 m

Cavo di alimentazione AC arancia, 3 m

Cavo a margherita AC nero, 0,7 m

Cavo a margherita AC arancia, 0,7 m

Cavo a margherita AC nero, 1,2 m

Cavo a margherita AC arancia, 1,2 m

Cavo a margherita AC arancia, 1,2 m



Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-30°C - 50°C
Montaggio:	Viti M5 (x2)
Dimensione A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Peso:	2 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	16.8 A
Potenza:	16 W
Lampada:	EB-7801
Luminosità:	1500 lm / 5100 K
Vita lavorativa:	60.000 ore. @ 20°C
Connessione:	Fusibile di riserva esterno consigliato: 17 A (T) o interruttore automatico C16


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici



Grafico delle prestazioni:

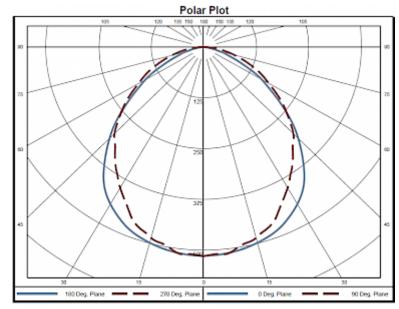

click image to enlarge



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric 94054990