

# Condizionatore per rack 19"



### **Descrizione**

Numero di ordine:	45340001
Produttore:	19" RACK
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE



## Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz
	930 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	590 W @ 50 Hz
	635 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	400 g / 14.1 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 6 bar
·	508 / 88 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 850 m³/h
r ortata a aria (sistema / senza ostaton).	Circuito aria interno: 280 / 550 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	20°C - 55°C
Montaggio:	19" rack
Dimensione A x B x C (D+E):	266 (6U) x 483 x 549 mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.5 A @ 50 Hz
	4.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	19.7 A
Corrente massima:	5.8 A
Potenza nominale A35A35:	795 W @ 50 Hz
roteliza liulililiale ASSASS:	900 W @ 60 Hz
Massima energia:	1,22 kW
Fusibile:	6 A (T)
rusibile:	
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.


<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM 19" RACK - soluzioni di raffreddamento





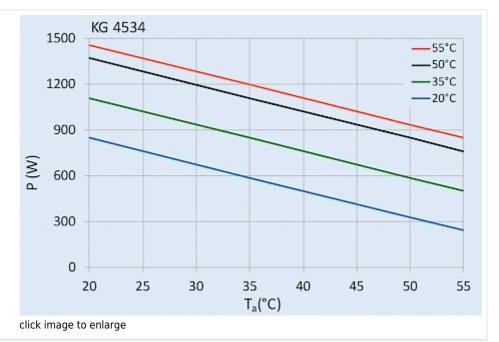

#### Flusso d'aria:





## Informazioni sull'ordine

**Tariffa doganale Taric** 84158200

**GTIN (EAN)** 5350604361300