

Deumidificatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine: 3039303

Produttore: SOLIFLEX

Colore: Nero

Materiale della custodia: PC UL94V-0

Nota: Use a class 2 power unit (UL)

Certificazione: CE, cURus

Accessori:

1

Telaio di montaggio



Scarico condensa



Dati tecnici

Tasso condensazione 30°C / 80%rH.:25 ml/hr

Intervallo operativo di temperatura:0°C - 65°C

Montaggio:	Semincasso, guida DIN, pavimento quadro elettrico
	opzionale montaggio a parete con telaio di montaggio 10193

Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 176 x 136 x (72+61) mm

Peso: 1.8 kg

Dimensioni dell'apertura: 152 x 117.5 mm

24 V CC **Tensione / frequenza:**

Corrente nominale: 2.1 A

Corrente di avviamento: 3.1 A

Corrente massima: 2.4 A

50 W Potenza:

Massima energia: 58 W

Fusibile: 4 A (T)


Connessione: Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori



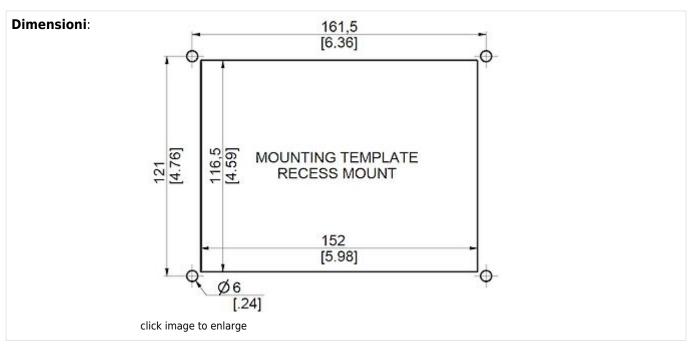



Informazioni sull'ordine

Con pompa della condensa Cod. art.

3039309