

Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



**Descrizione** 

**Numero file UL:** 

Numero di ordine:	490566612
Colore:	RAL 9003
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Incluso:	Sensore di movimento
	Contatto porta pronto
	Daisy Chain max. 10
Nota:	Interruttore porta da ordinare separatamente
	cod. 490505
SK notes:	Suitable for damp locations
Certificazione:	CE, cURus

E358386



## Accessori:





## Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-30°C - 50°C
Montaggio:	Viti M5 (x2)
Dimensione A x B x C (D+E):	420 x 90 x 45 mm
Peso:	2 kg
Tensione / frequenza:	24 V DC
Tolleranza di tensione:	Utilizzare solo fonti di alimentazione SELV-DC
Corrente nominale:	5 A
Potenza:	12 W
Lampada:	EB-7801
Luminosità:	1500 lm / 5100 K
Vita lavorativa:	60.000 ore. @ 20°C
Connessione:	Fusibile di riserva esterno consigliato: 7 A (T)


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

<sup>&</sup>gt; Panoramica del gruppo di prodotti STRIPLITE - Lampade LED per quadri elettrici



## Grafico delle prestazioni:

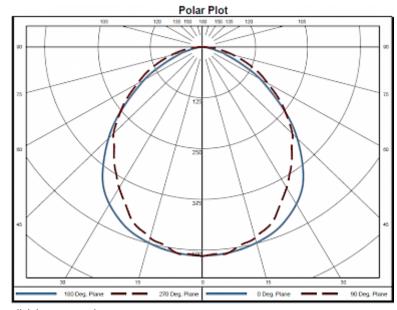

click image to enlarge



94054990

## Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric