

# Condizionatore senza filtro



## **Descrizione**

Numero di ordine: 4266002

Produttore: SLIMLINE

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertine NEMA 4X - KG 4266



# Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	320 W @ 50 Hz
	330 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	140 W @ 50 Hz 150 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	105 g / 3.7 oz
Alta / bassa pressione:	20 / 13 bar 290 / 188 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 170 / 250 m³/h Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	520 x 270 x 110 mm
Peso:	13 kg
Dimensioni dell'apertura:	501 x 251 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.6 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	3.2 A
Corrente massima:	1.8 A
Potenza nominale A35A35:	330 W @ 50 Hz 330 W @ 60 Hz
Massima energia:	380 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	3.1 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.3 A
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.




Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro



### Grafico delle prestazioni:

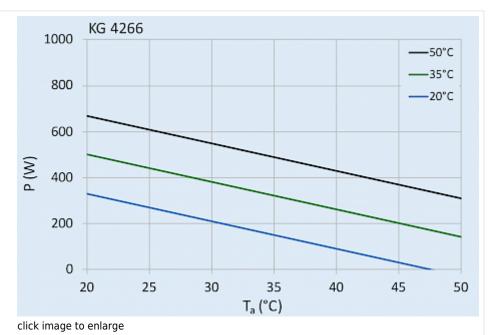


### Flusso d'aria:



click image to enlarge

### Dimensioni:

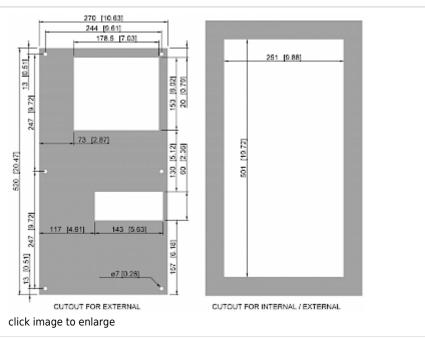



# Informazioni sull'ordineDimensioni scatola $580 \times 290 \times 150 \text{ mm}$ Peso lordo14.5 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604370012