

Igrostato meccanico



Descrizione

Numero di ordine:	301410
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	Grigio (RAL 7011)
Materiale della custodia:	Plastica PC
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 20
Nota:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±4%
Certificazione:	CE, cURus
Numero file UL:	E358385



Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:0°C - 60°C / 95 %


Gamma di impostazione:	40% - 90%r.H.
Montaggio:	Guida DIN 35 mm
Dimensione A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Tensione / frequenza:	max. 230 V AC 2 A (hum) / 5 A (dehum)
Vita lavorativa:	30k cicli
Connessione:	Morsetto a 2 poli, coppia di serraggio 0,5 Nm max. Cavo rigido da 2,5 mm², cavo intrecciato da 1,5 mm²

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori



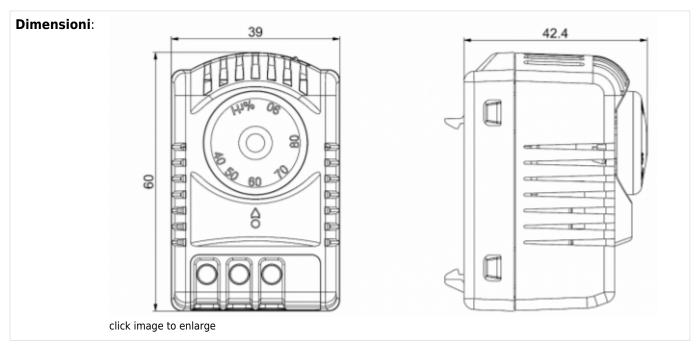



Informazioni sull'ordine

Tariffa doganale Taric90321089

GTIN (EAN) 5350604010444