

COMPACT OUTDOOR



Descrizione

Numero di ordine:	876225201
Produttore:	COMPACT OUTDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):6.0 kW @ 50 Hz		
	6.2 kW @ 60 Hz	
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):4.8 kW @ 50 Hz		
	5.4 kW @ 60 Hz	
Riscaldatore per armadio:	2.0 kW	
Compressore:	Compressore scroll	
Refrigerante:	R134a / 1430	
Carica di refrigerante:	1140 g / 40.2 oz	
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 460 / 88 psi	
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 1080 / 1480 m³/h Circuito aria interno: 935 / 1080 m³/h	
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C	
Montaggio:	Montaggio a parete	
Dimensione A x B x C (D+E):	1135 x 455 x 390 mm	
Peso:	85 kg	
Tensione / frequenza:	380-415V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~	
UL Tensione / frequenza:	460 V - 60 Hz 3~	
Corrente A35A35:	5.9 A @ 50 Hz 6.2 A @ 60 Hz	
Corrente di avviamento:	57 / 44 A	
Corrente massima:	9.8 A	
Potenza nominale A35A35:	3.0 kW @ 50 Hz 3.8 kW @ 60 Hz	
Massima energia:	6.3 kW	
Fusibile:	15 A (T)	
Max. Ampacità del circuito:	15 A	
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA	
Compressore a corrente nominale:	6.4 A	
Ventilatori di corrente a pieno carico:	1.3 A	



Connessione:


Connettore 5 poli per segnali Connettore 4 poli per alimentazione Connettore a 3 poli per interfaccia RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X



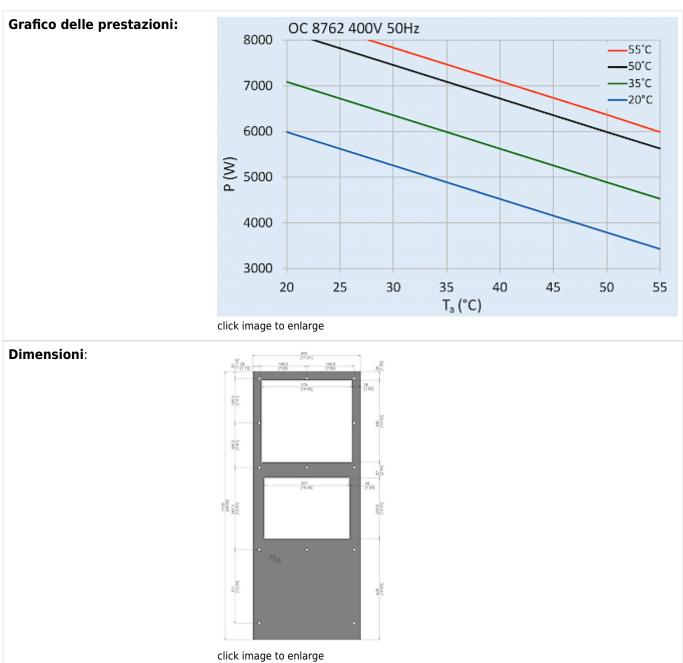



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1215 x 555 x 549.5 mmPeso lordo96.5 KgTariffa doganale Taric84158200