

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine: 6205323

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205



Dati tecnici


| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 200 W |
|--|--|
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 106 / 260 m³/h Circuito aria interno: 150 / 260 m³/h |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Montaggio: | Semi-incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 500 x 333 x 181 (113+68) mm |
| Peso: | 17.2 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 472 x 302 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente A35A35: | 1.1 A |
| Corrente di avviamento: | 1.7 A |
| Corrente massima: | 1.2 A |
| Potenza nominale A35A35: | 250 W |
| Massima energia: | 270 W |
| Fusibile: | 3 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici



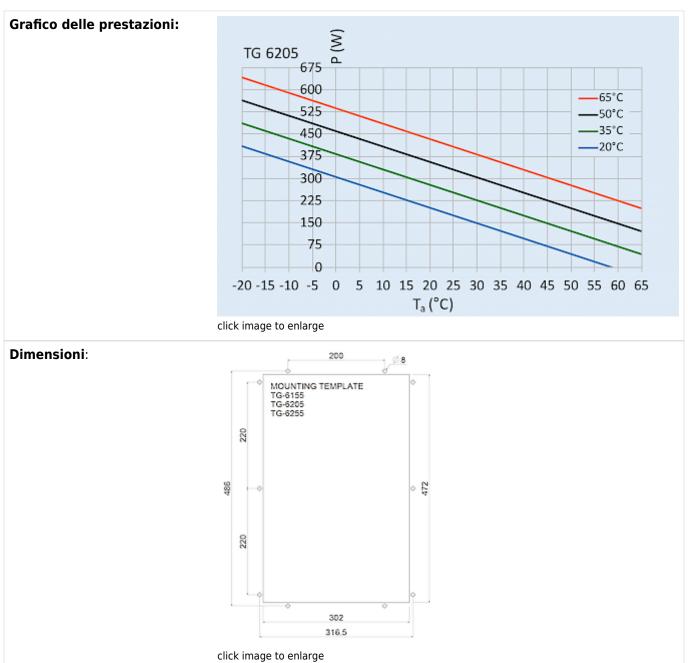



Informazioni sull'ordine Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. 62053234 Dimensioni scatola 586.6 x 354 x 227 mm

Peso lordo 20.5 kg