Condizionatore senza filtro

Descrizione

Numero di ordine:	4274202
Produttore:	SLIMLINE
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Copertura NEMA 4X - KG 4274

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1200 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	535 g / 18.9 oz
Alta / bassa pressione:	40 / 13 bar 580 / 198 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	50 kg
Dimensioni dell’apertura:	1,531 x 376 mm
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	13 A
Corrente massima:	2.3 A
Potenza nominale A35A35:	990 W @ 50 Hz 1220 W @ 60 Hz
Massima energia:	1450 W
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro

Grafico delle prestazioni:

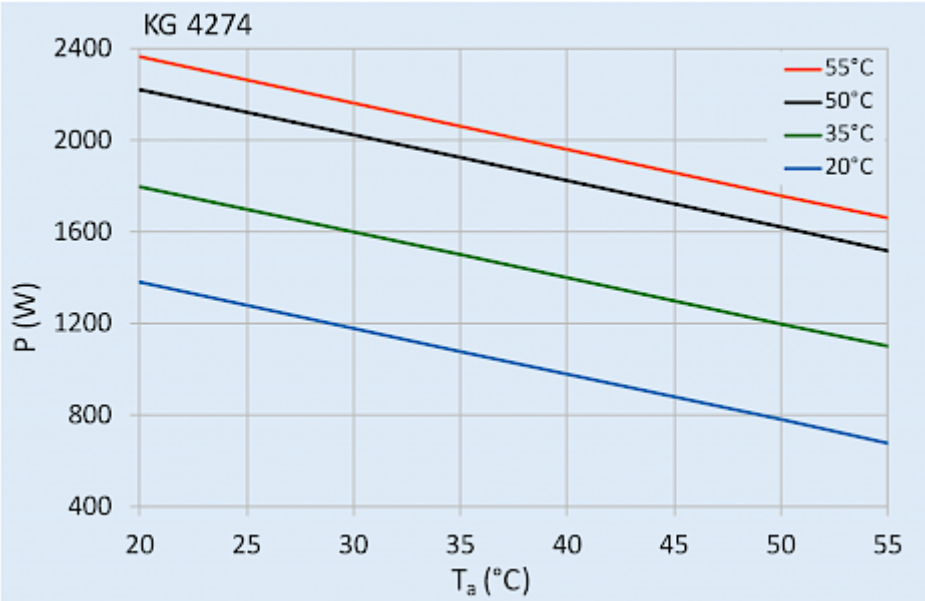

click image to enlarge

Flusso d'aria:

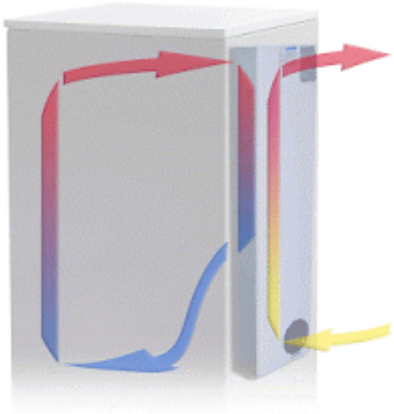

click image to enlarge

Dimensioni:

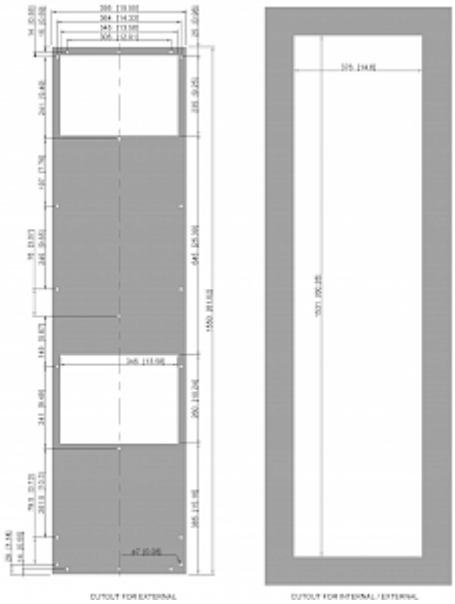

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604371392